Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 067151
Art. n. 067151

infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | Settings via App | connectable via bluetooth | DALI-2 | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Descrizione del funzionamento

Concentrarsi sull'essenziale. Richiesto da architetti e progettisti, realizzato da STEINEL. La lente di micro-precisione misura solo 15 x 15 mm. Il rilevatore di presenza a infrarossi a 360° copre 36 m². Come controller di applicazione DALI-2 single master, controlla fino a 20 dispositivi DALI in modalità broadcast. Offre quindi una gestione ottimale della luce per soluzioni individuali, compreso il controllo della luce costante. Le impostazioni e il collegamento in rete sono facilmente realizzabili tramite Bluetooth Mesh. Questo è il nostro sensore nell'APC DALI per una semplice gestione della luce in piccoli uffici individuali. Ci siamo concentrati sulle funzioni standard e offriamo un prodotto senza fronzoli. L'IR Micro Office DALI APC è la perfetta introduzione alla gestione della luce DALI.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	85 x 37 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - incassato
VPE1, EAN	4007841067151
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	Interni, ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, cucinette
colore	bianco
Colore, RAL	9003

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m²)
Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m²)
Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Materiale di copertura	calotte di copertura
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON /

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 067151
Art. n. 067151

Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Quantità di utenze Dali	20
Steuerausgang, Dali	broadcast 1x20 ballast elettronici
Con accoppiamento bus	No
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista
Campo di tensione (min.)	220 V
Campo di tensione (max.)	240 V
Altezza di montaggio	2 – 5 m

	ON-OFF, Modalità normale / modalità test, Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM, Sensore di movimento, Regolazione per mantenere luce costante, Sensore di luce, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Regolazione della luce constante ON-OFF, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10s-60 min, Tutta la notte, Controllo della luminosità, SPENTO
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Tipo Uscita DALI	Single Master
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth

Componenti del sistema

EAN 4007841 082109	Relè REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Accoppiatore pulsante PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067335	Relè REL5A-Bluetooth

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 067151
Art. n. 067151

Campo di rilevamento

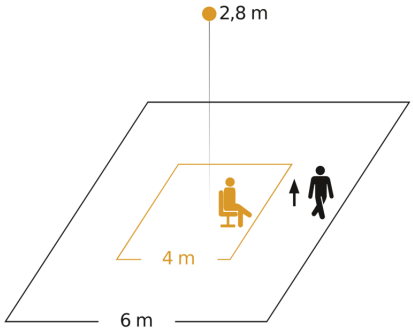

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

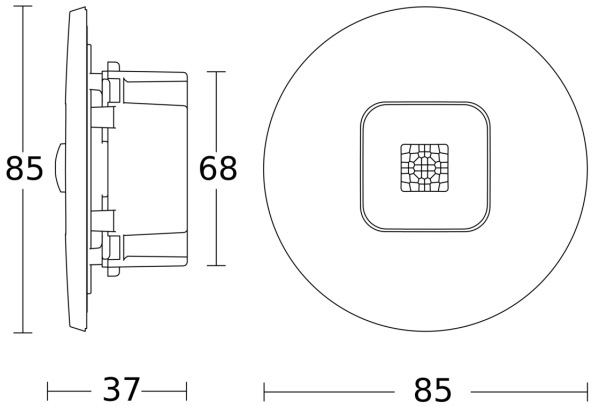

Schema elettrico