

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - inbouw  
EAN 4007841 067151  
art.nr. 067151



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



Einstellungen via App



Vernetzbar via Bluetooth



DALI-2



Plastikfreie Verpackung



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-professional.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Slank, precies en intelligent. Gevraagd door architecten en planners, gemaakt door STEINEL. Het IR Micro Office vervult vele wensen. Door zijn geringe montagehoogte is hij perfect voor toepassingen waarbij geen storende installaties aan het plafond gewenst zijn. De micro-precisielens meet slechts 15 x 15 mm. De 360° infrarood aanwezigheidsmelder bestrijkt 36 m<sup>2</sup>. Als DALI-2-toepassingscontroller single master bestuurt hij maximaal 20 DALI-apparaten in broadcastmodus. Op die manier biedt hij een optimaal lichtmanagement voor individuele ruimteoplossingen, inclusief constante lichtregeling. Instellingen en netwerken zijn eenvoudig te realiseren via Bluetooth Mesh.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	85 x 37 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - inbouw
VPE1, EAN	4007841067151
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, pantry
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
schakelzones	168 schakelzones
Abdeckmaterial Lieferumfang	afdekplaatjes
Funcities	(Half-) automatisch, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfuncie,

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - inbouw  
 EAN 4007841 067151  
 art.nr. 067151



## Technische gegevens

Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Aantal DALI deelnemers	20
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x20 elektronische voorschakelapparaten
Met busaansluiting	Nee
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2 – 5 m

TouchDIM-functie, Bewegingssensor, Regeling constant licht, Lichtsensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Regeling constante verlichting ON/OFF, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., de hele nacht, Lichtsterktegestuurd, UIT
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Type DALI uitgang	Single-master


## Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

# IR Micro Office 6m


DALI-2 APC - inbouw  
EAN 4007841 067151  
art.nr. 067151

## Registratiebereik

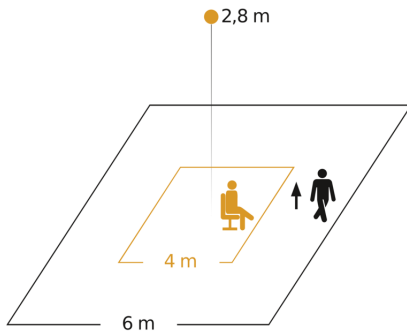

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m  
Oranje: aanwezigheid  
Zwart: tangentiaal

## Maten

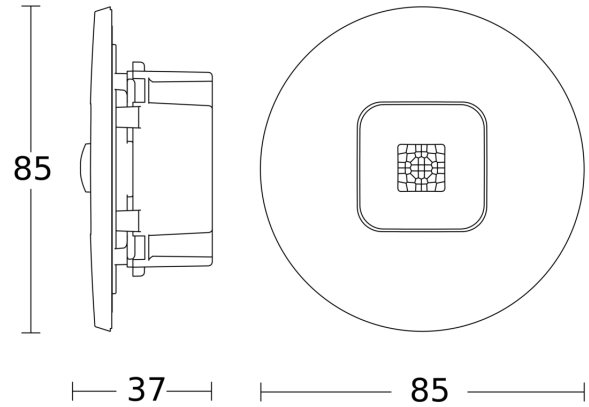

## aansluitschema

