Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 067151
art.nr. 067151

infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | Settings via App | connectable via bluetooth | DALI-2 | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Functiebeschrijving

Focus op de essentie. Gevraagd door architecten en planners, gemaakt door STEINEL. De microprecisielens meet slechts 15 x 15 mm. De 360° infrarood aanwezigheidsmelder bestrijkt 36 m². Als DALI-2 single master applicatiecontroller stuurt hij maximaal 20 DALI apparaten aan in broadcastmodus. Het biedt daarom optimaal lichtbeheer voor individuele ruimteoplossingen, inclusief constante lichtregeling. Instellingen en netwerken zijn eenvoudig te realiseren via Bluetooth Mesh. Dit is onze sensor in de DALI APC voor eenvoudig lichtbeheer in kleine individuele kantoren. We hebben ons gericht op de standaardfuncties en bieden een product zonder franje. De IR Micro Office DALI APC is de perfecte introductie tot DALI verlichtingsbeheer.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	85 x 37 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - inbouw
VPE1, EAN	4007841067151
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, pantry
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m²)
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m²)
schakelzones	168 schakelzones
Afdekmateriaal	afdekplaatjes
Functies	(Half-) automatisch, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie,

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 067151
art.nr. 067151

Technische gegevens

Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Aantal DALI deelnemers	20
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x20 elektronische voorschakelapparaten
Met busaansluiting	Nee
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	2 – 5 m
	TouchDIM-functie, Bewegingssensor, Regeling constant licht, Lichtsensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Regeling constante verlichting ON/OFF, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., de hele nacht, Lichtsterktegestuurd, UIT
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Type DALI uitgang	Single-master
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067335	Relais REL5A-Bluetooth

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 067151
art.nr. 067151

Registratiebereik

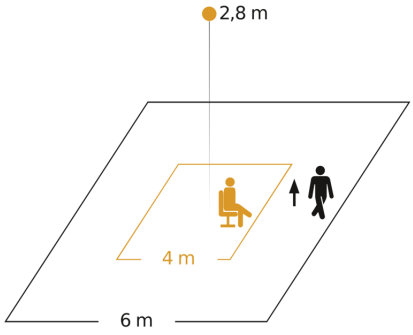

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

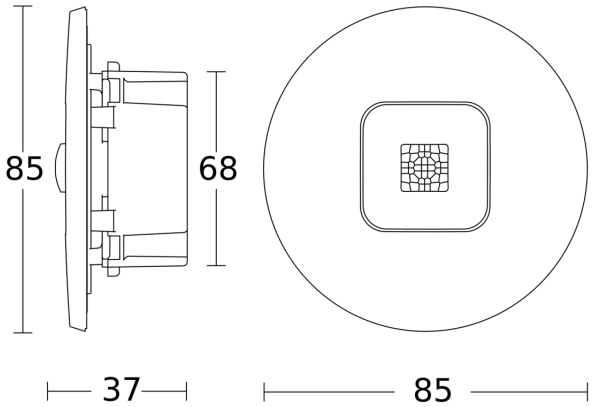

aansluitschema