

MD-24 ECO

COM1 - in superficie
EAN 4007841 087760
Art. n. 087760



easy install magnet



infrared sensor
360°



ideal 1 - 2.5 m



max. Ø 24 m



2 - 1000 lux



IP54



5 sec - 60 min

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

I nuovi rilevatori di movimento a infrarossi a 360° con portata di Ø 8 o Ø 24 m sono la soluzione più comoda per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Ideali per il rilevamento del movimento e la misurazione della luce, ad es. in uffici, sale riunioni e aree di passaggio. Con interfaccia COM1, ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Inclusa calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento. Montaggio semplice grazie al connettore magnetico modulare. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Feedback a LED per una messa in servizio semplice. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo: (max. 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). Conforme a sensNORM.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	129 x 70 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote, Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	COM1 - in superficie
VPE1, EAN	4007841087760
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino
colore	bianco
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Zone d'intervento	1436 zone di commutazione
Materiale di copertura	calotte di copertura
Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Modo semiautomatico/ automatico, Potenzziometro, Uscita a relè, Modalità normale / modalità test

MD-24 ECO

COM1 - in superficie
EAN 4007841 087760
Art. n. 087760



Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Soffitto	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Grado di protezione	IP54	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	Luce principale regolabile	No
Materiale	Plastica	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W	Regolazione per mantenere luce costante	No
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz	Tipo di collegamento in rete	master/master
Lampade LED > 8 W	500 W	Collegamento in rete via	Cavo
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Accessori


EAN 4007841 079543	Adattatore da incasso a soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

MD-24 ECO

COM1 - in superficie
EAN 4007841 087760
Art. n. 087760




Campo di rilevamento 1

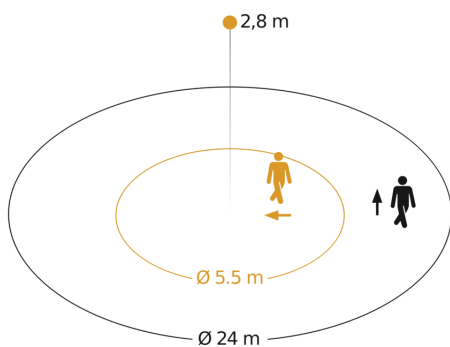


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Campo di rilevamento 2

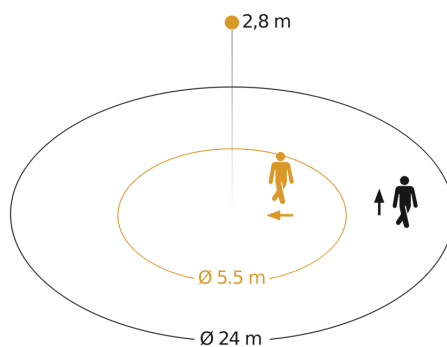


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

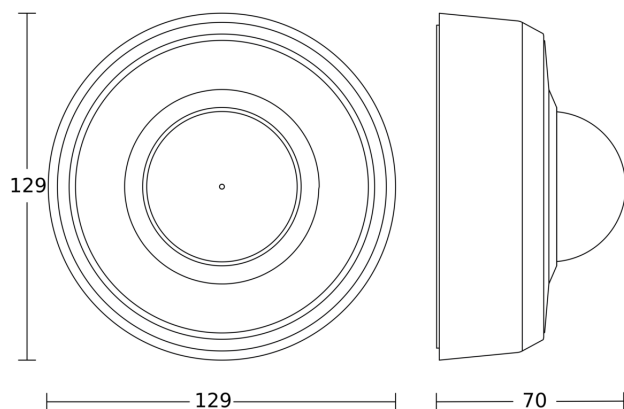

Schema elettrico



MD-24 ECO

COM1 - in superficie
EAN 4007841 087760
Art. n. 087760



Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

