

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085230
Réf. 085230



LED

30 years (0 4,5h / day)



IP54

3000 K

3000K warm-white



connectable via bluetooth

5-100%

5 - 100% basic brightness



Settings via App



outdoor light



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable



CE

Description du fonctionnement

La qualité aux formes carrées. Attrayant et robuste : le luminaire mural LED L 40 C sans détecteur doté d'un boîtier en aluminium carré de qualité et du système LED STEINEL résistant offrant un éclat blanc chaud de 3000 K. Avec l'allumage en douceur, l'éclairage principal et la fonction de groupes voisins. Réglages intuitifs et mise en réseau du nombre de luminaires dotés de la technologie Bluetooth Mesh souhaité via l'application sur la base du nouveau standard Bluetooth Mesh. Livraison dans un emballage sans plastique.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	105 x 201 x 229 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Smartphone, Tablette, Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841085230
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	869 lm
Flux lumineux mesure (360°)	869 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	uniquement en combinaison avec la version SC
Éclairage principal réglable	5 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 3

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085230
Réf. 085230



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Classe	I	Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Matériau du boîtier	Aluminium	Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Matériau du cache	Matière plastique opale	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Puissance	12,9 W	Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000		

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085230
Réf. 085230



Dessin dimensionnel

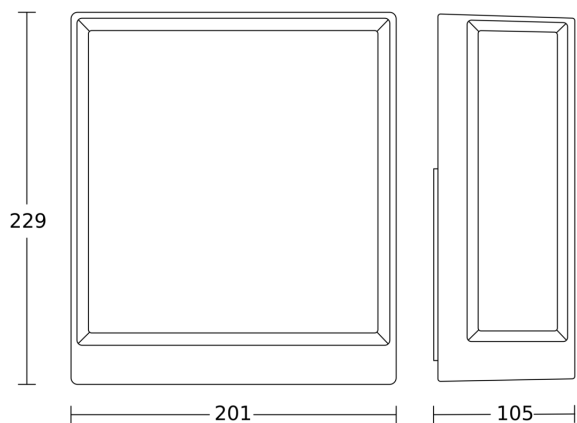


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

