

Lampada da esterno LED senza sensore

L 40 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art. n. 085230



LED

30 years (0 4,5h / day)



IP54

3000 K

3000K warm-white



connectable via bluetooth

5-100%

5 - 100% basic brightness



Settings via App



outdoor light



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable



CE

Descrizione del funzionamento

Qualità al quadrato. Accattivante e robusta: la lampada LED da parete L 40 C senza sensore con pregiata custodia quadrata in alluminio e sistema LED STEINEL dalla lunga durata di vita con luce bianca calda 3000 K. Con accensione graduale, luce principale e funzione di gruppo adiacente. Comoda regolazione e connessione in rete con un numero a piacere di altre lampade Bluetooth Mesh via app sulla base del nuovo standard Bluetooth Mesh. Fornitura con imballaggio senza plastica.

Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 105 x 201 x 229 mm |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
| Garanzia del produttore | 3 anni |
| Impostazioni tramite | Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh |
| Con telecomando | No |
| Variante | senza rilevatore di movimento, con Bluetooth |
| VPE1, EAN | 4007841085230 |
| Applicazione, luogo | Esterno |
| Applicazione, locale | Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi |
| colore | antracite |
| incl. foglio con numero civico | No |
| Contenuto della confezione | 1 |
| Luogo di montaggio | Parete |
| Resistenza agli urti | IK03 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Flusso luminoso prodotto totale | 869 lm |
| Flusso luminoso misurato (360°) | 869 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Lampadina sostituibile | LED non sostituibile |
| Durata di vita del LED L70B50 (25°) | > 60000 |
| Zoccolo | senza |
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
| Accensione graduale della luce | Sì |
| Luce continua | commutabile |
| Funzione luce di base | Sì |
| Dettaglio funzione luce di base | solo in combinazione con la versione SC |
| Luce principale regolabile | 5 - 100 % |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Collegamento in rete | Sì |
| Tipo di collegamento in rete | master/master, Master/Slave |

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

06.2026 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED senza sensore

L 40 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art. n. 085230



Dati tecnici

| | |
|--|--------------------------|
| Grado di protezione | IP54 |
| Classe di protezione | I |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 40 °C |
| Materiale dell'involucro | Alluminio |
| Materiale della copertura | Plastica opalina |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza | 12,9 W |
| Durata nominale media alimentatore a 25 °C | > 60000 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Funzione luce di base in percentuale | 10 – 100 % |
| Funzione luce di base in percentuale, da | 10 % |
| Funzione luce di base in percentuale, fino a | 100 % |
| Collegamento in rete via | Bluetooth Mesh |
| Indice di resa cromatica CRI | = 82 |
| Categoria del prodotto | Lampada da esterno LED senza sensore |

Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C


Lampada da esterno LED senza sensore

L 40 C


senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art. n. 085230



Disegno

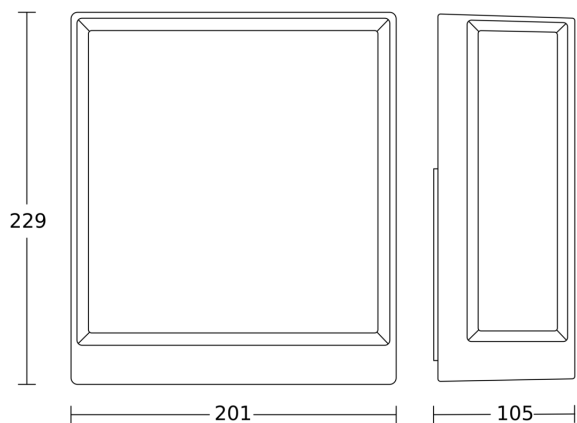

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

