Lampada da esterno LED con sensore

L 40 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art. n. 085247

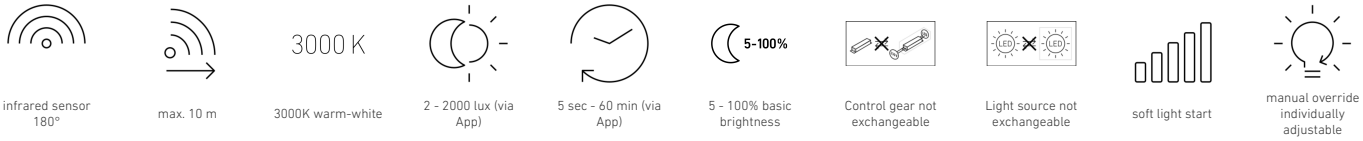

infrared sensor 180° | max. 10 m | 3000K warm-white | 2 - 2000 lux (via App) | 5 sec - 60 min (via App) | 5 - 100% basic brightness | Control gear not exchangeable | Light source not exchangeable | soft light start | manual override individually adjustable

Descrizione del funzionamento

Qualità al quadrato. Lampada LED a sensore da parete L 40 SC con pregiata custodia in alluminio quadrata. Con sensore a infrarossi di nuova generazione e sistema LED STEINEL con luce bianca calda 3000 K. Con accensione graduale, illuminazione di base, luce principale e funzione di gruppo. Comoda regolazione e connessione in rete con un numero a piacere di altre lampade Bluetooth Mesh via app e standard Bluetooth Mesh. Rilevamento max: 180°, personalizzabile grazie alle innovative calotte di copertura a innesto.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	105 x 201 x 261 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	con rilevatore di movimento & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085247
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Contenuto della confezione	1
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03

Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m^2)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	Clip di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	930 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	930 lm
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10s-60 min, Controllo della luminosità, SPENTO, ON continuo

Lampada da esterno LED con sensore

L 40 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art. n. 085247

Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	12,9 W
Durata nominale media alimentatore a 25 °C	> 60000
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Modalità Slave regolabile	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (25 m^2)

Luce principale regolabile	5 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Funzione luce di base in percentuale, da	5 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	100 %
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria die prodotto	Lampada da esterno LED con sensore

Accessori

EAN 4007841 088620	Pulsante senza fili TapDuo C

Lampada da esterno LED con sensore

L 40 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art. n. 085247

Campo di rilevamento

Disegno

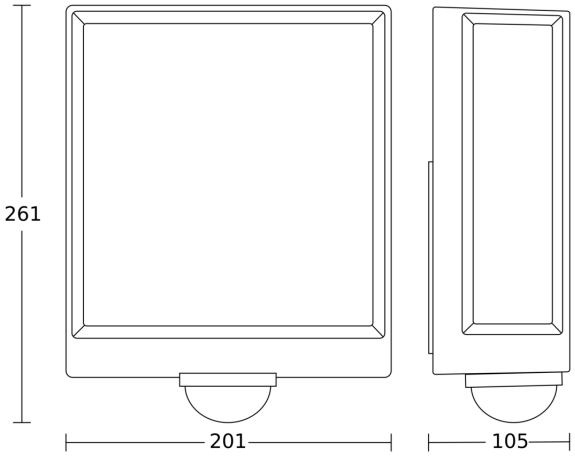

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth