

Sensor-LED-buitenlamp

L 40 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
art.nr. 085247



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m

3000 K

3000K warmweiß



2 - 2000 Lux (via App)



10 Sek - 60 Min (via App)



10 - 100%
Hauptlicht



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar



0 - 100% Grundlicht

Funcatiebeschrijving

Kwaliteit in het kwadraat. Sensor-LED-buitenlamp L 40 SC met hoogwaardig kubusontwerp van aluminium. Met infraroodsensor van de nieuwe generatie en duurzaam ledsysteem van STEINEL met warmwitte 3000 K-verlichting. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting en permanente verlichting, en koppelbaar in een netwerk. Eenvoudig in te stellen en te koppelen in een netwerk met andere Bluetooth Mesh-lampen via de app en Bluetooth Mesh. Max. detectie: 180°, dankzij innovatieve afdekclips individueel aanpasbaar. Plasticvrij verpakt.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	105 x 201 x 261 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085247
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I

Afdek materiaal	Afdek clips
Lichtstroom totaal product	1057 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1057 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	10 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., Lichtsterktegestuurd, UIT, Permanent-AAN
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 3

L 40 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
art.nr. 085247

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	12,9 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Slavemodus instelbaar	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Registratiehoek	180 °

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C


Sensor-LED-buitenlamp

L 40 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
art.nr. 085247




Registratiebereik

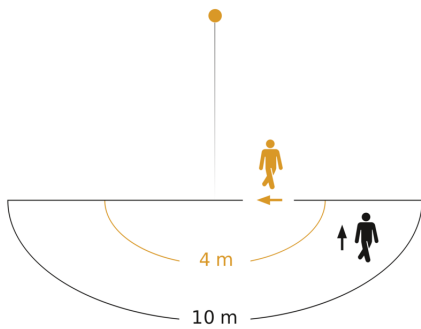


Mogelijke montagehoogte: -
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

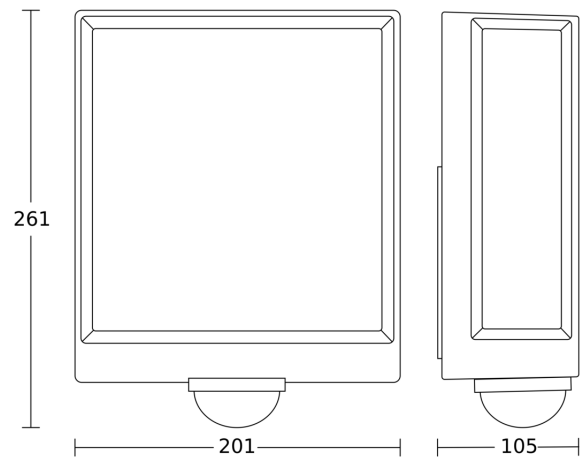

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

