

## Sensor-LED-buitenlamp

# L 42 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 085261  
art.nr. 085261



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor  
180°



Max. 10 m

3000 K

3000K warmweiß



2 - 2000 Lux (via  
App)



10 - 100%  
Hauptlicht



10 Sek - 60 Min (via  
App)



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Lichtquelle nicht  
austauschbar



IP54

## Funcatiebeschrijving

Verticale woningverlichting. Sensor-buitenlamp L 42 SC voor elegante design- en verlichtingsaccenten rond het huis. Met infraroodsensor van de nieuwe generatie met detectiehoek van 180° en duurzaam ledsysteem van STEINEL (3000 K). Eenvoudige ingebruikname, instelling en koppeling in het netwerk dankzij Bluetooth Mesh en de gratis STEINEL-app. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting en permanente verlichting, en koppelbaar in een netwerk. Inclusief praktische afdeklips voor een nauwkeurige instelling van het detectiebereik. Plasticvrij verpakt.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	105 x 131 x 306 mm	Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Schemerschakelaar	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	Afdek materiaal	Afdek clips
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh	Lichtstroom totaal product	1010 lm
Met afstandsbediening	Nee	gemeten Lichtstroom (360°)	1010 lm
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth	Kleurtemperatuur	3000 K
VPE1, EAN	4007841085261	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Buiten	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon	Soft-lightstartfunctie	Ja
kleur	antraciet	Permanente verlichting	inschakelbaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Funcies	Bewegingssensor, Lichtsensor
Montageplaats	wand	Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Slagvastheid	IK03	Tijdstelling	10 s - 60 Min.
Bescherming	IP54	basislichtfunctie	Ja
Beschermingsklasse	I	Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., UIT, Lichtsterktestuurd
Omgevingstemperatuur	-20 - 40 °C	Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 3

# L 42 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 085261  
art.nr. 085261

## Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	13 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )

Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °

## Toebehoren


EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

# L 42 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 085261  
art.nr. 085261

## Registratiebereik

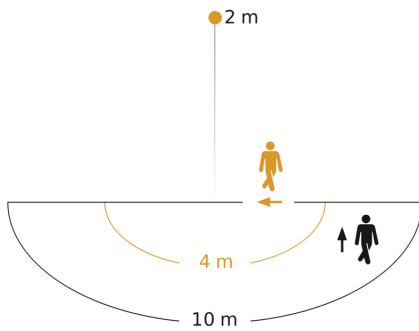


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

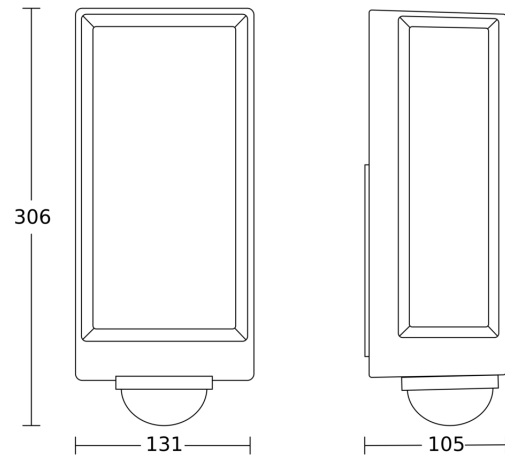

## aansluitschema Bluetooth



## aansluitschema Bluetooth

