


MD-24 ECO

COM1 - incasso a soffitto
 EAN 4007841 087777
 Art. n. 087777

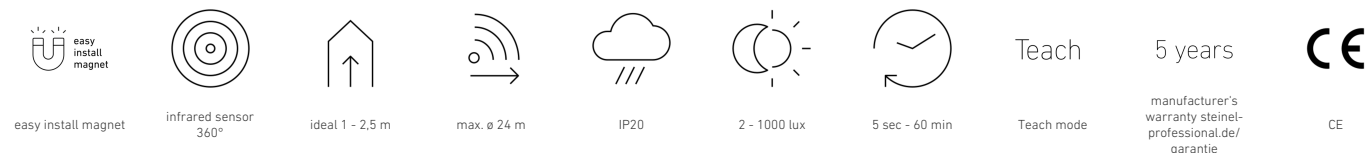

Descrizione del funzionamento

I nuovi rilevatori di movimento a infrarossi a 360° con portata di Ø 8 o Ø 24 m sono la soluzione più comoda per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Ideali per il rilevamento del movimento e la misurazione della luce, ad es. in uffici, sale riunioni e aree di passaggio. Con interfaccia COM1, ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Inclusa calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento. Montaggio semplice grazie al connettore magnetico modulare. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Feedback a LED per una messa in servizio semplice. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo: (max. 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). Conforme a sensNORM.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	109 x 114 mm	Altezza di montaggio	2 – 4 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote, Potenziometri	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	COM1 - incasso a soffitto	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841087777	Scalabilità meccanica	No
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Raggio d'azione radiale	Ø 5.5 m (24 m ²)
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 24 m (452 m ²)
Applicazione, locale	ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino	Zone d'intervento	1436 zone di commutazione
colore	bianco	Materiale di copertura	calotte di copertura
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Modo semiautomatico/ automatico, Potenziometro, Uscita a relè, Modalità normale / modalità test
Luogo di montaggio	soffitto		

MD-24 ECO

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 087777
Art. n. 087777



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Grado di protezione	IP20	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	Luce principale regolabile	No
Materiale	Plastica	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W	Regolazione per mantenere luce costante	No
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz	Tipo di collegamento in rete	master/master
Lampade LED > 8 W	500 W	Collegamento in rete via	Cavo
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Accessori


EAN 4007841 079543	Adattatore da incasso a soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

MD-24 ECO

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 087777
Art. n. 087777




Campo di rilevamento 1

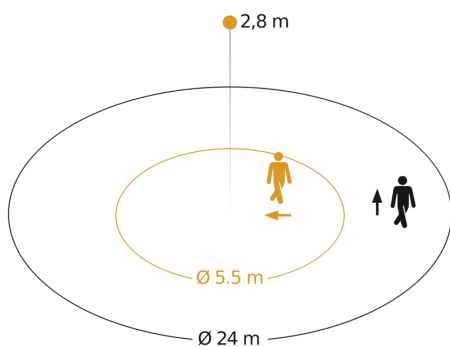


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Campo di rilevamento 2

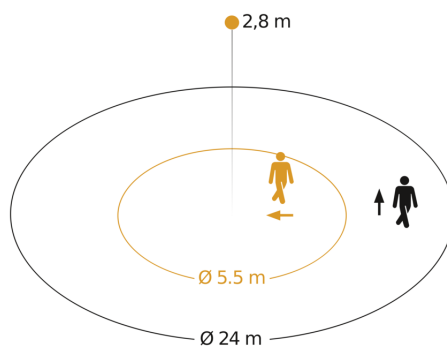


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno 1

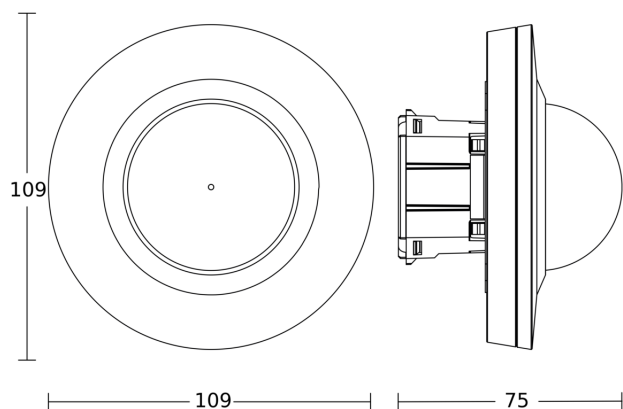

Disegno 2

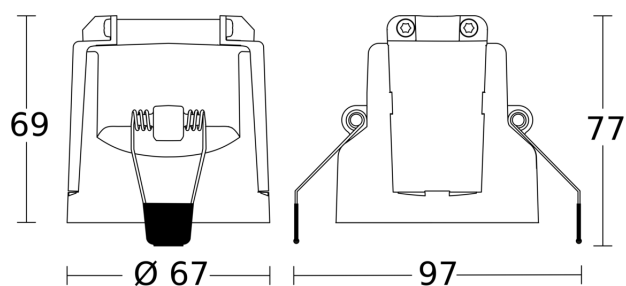


MD-24 ECO

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 087777
Art. n. 087777



Schema elettrico



Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

