

PD IR 4360-8

COM1 - Aufputz schwarz
EAN 4007841 085032
Art.-Nr. 085032



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Max. Ø 8 m



Präsenz Ø 6 m



Montagehöhe max.
4 m



IP54



2 - 1000 Lux

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei COM1 mit Tastereingang und Voll-/Halbautomatik-Modus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per Smart Remote Fernbedienung oder Potentiometer. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung (bis 10 Sensoren). Schaltlast: 2000 Watt bzw. 500 Watt (LED). In schwarz oder weiß.

PD IR 4360-8

COM1 - Aufputz schwarz
 EAN 4007841 085032
 Art.-Nr. 085032



Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	129 x 65 mm	Montagehöhe	2 – 4 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Fernbedienung, Smart Remote, Potis	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	COM1 - Aufputz schwarz	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841085032	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 4.5 m (16 m ²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Farbe	Schwarz	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m ²)
Farbe, RAL	9010	Schaltzonen	492 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik, Halb- / Vollautomatik, Potentiometer, Relais Ausgang, Normal- / Testbetrieb
Montageart	Aufputz, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schutzart	IP54	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung	Nein
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.	Art der Vernetzung	Master/Master
LED Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung via	Kabel
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor	Produkt Kategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 079543	Deckeneinbau-Adapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

PD IR 4360-8


COM1 - Aufputz schwarz
 EAN 4007841 085032
 Art.-Nr. 085032

Sensorerfassungsbereich

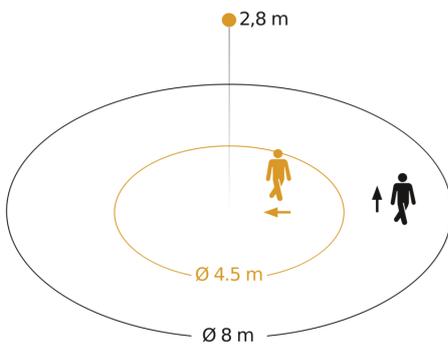


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

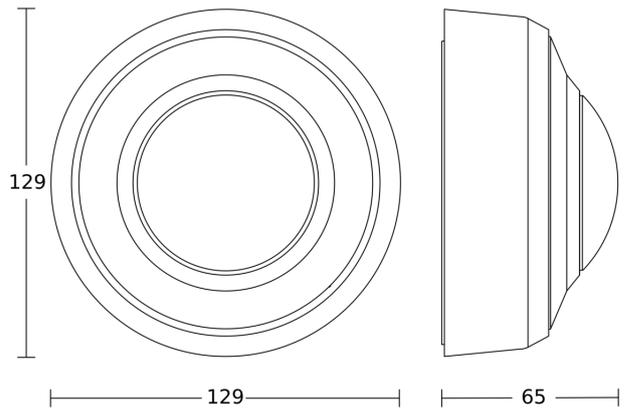

Schaltplan



Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

