

PD IR 4360-8

DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz
EAN 4007841 085742
Art.-Nr. 085742



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Max. Ø 8 m



Präsenz Ø 6 m



Montagehöhe max.
4 m



IP20



DALI-2

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei DALI-2 IPD Übermittlung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an den DALI-Bus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per DALI-Bus. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Leistungsaufnahme via DALI 12mA bei 16V Eingangsspannung, DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386. In schwarz oder weiß.

PD IR 4360-8

DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz
 EAN 4007841 085742
 Art.-Nr. 085742



Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Bus	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841085742	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 4.5 m (16 m²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Farbe	Schwarz	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
Farbe, RAL	9005	Schaltzonen	492 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Schutzart	IP20	Art der Vernetzung	Master/Master
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Vernetzung via	Kabel
Werkstoff	Kunststoff	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	84 mA
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	12 mA
Mit Busankopplung	Ja	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor	Produkt Kategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder
Montagehöhe	2 – 4 m		


Zubehör

EAN 4007841 079543	Deckeneinbau-Adapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

PD IR 4360-8


DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz
EAN 4007841 085742
Art.-Nr. 085742

Sensorerfassungsbereich

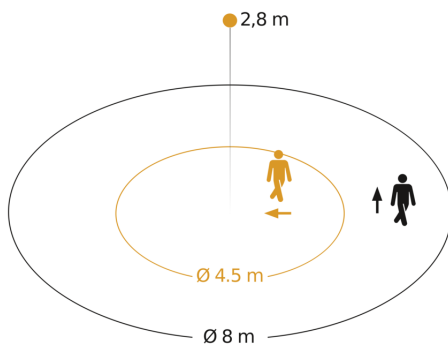


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


Maßzeichnung 1

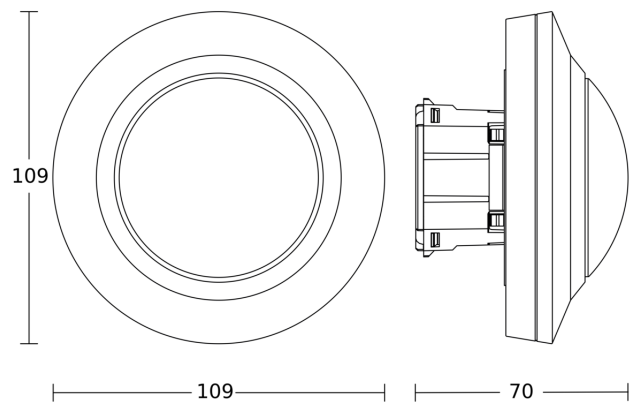

Maßzeichnung 2

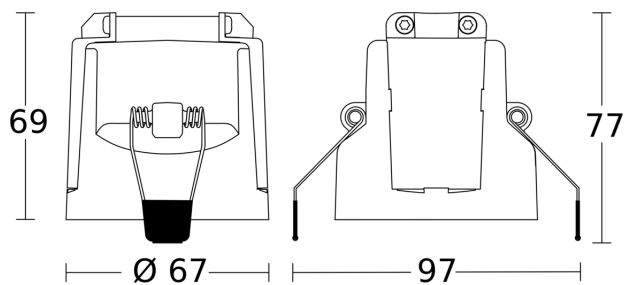

Schaltplan

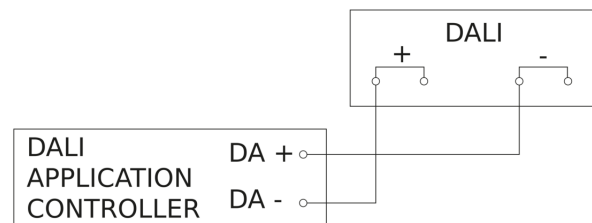

PD IR 4360-8

DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841 085742

Art.-Nr. 085742



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

