

PD IR 4360-8

DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz
EAN 4007841 085759
Art.-Nr. 085759



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Montagehöhe max.
4 m



Präsenz Ø 6 m



Max. Ø 8 m



IP20



DALI-2

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei DALI-2 IPD Übermittlung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an den DALI-Bus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per DALI-Bus. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Leistungsaufnahme via DALI 12mA bei 16V Eingangsspannung, DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386. In schwarz oder weiß.

PD IR 4360-8

DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz
 EAN 4007841 085759
 Art.-Nr. 085759



Technische Daten


Abmessungen (Ø x H)	109 x 69 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz schwarz
VPE1, EAN	4007841085759
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor

Montagehöhe	2 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 4.5 m (16 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
Schaltzonen	492 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	84 mA
Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	12 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA
Produkt Kategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 079543	Deckeneinbau-Adapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

Maßzeichnung

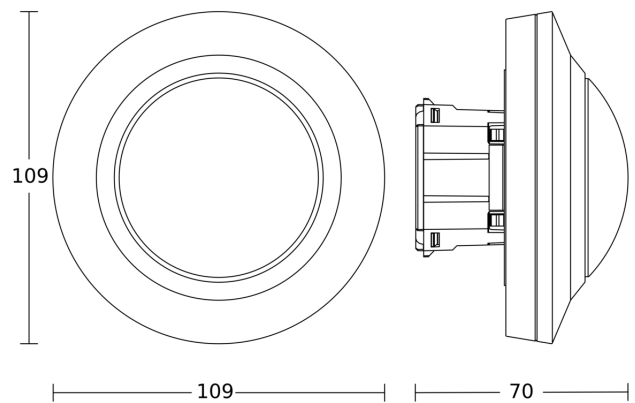

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

Diagram illustrating the DALI interface connection:

- The **DALI APPLICATION CONTROLLER** is connected to the **DALI** interface.
- The **DA +** terminal of the controller is connected to the **+** terminal of the DALI interface.
- The **DA -** terminal of the controller is connected to the **-** terminal of the DALI interface.

