

Sensor-LED-buitenlamp

DL Vario Quattro S

wit
EAN 4007841 035440
art.nr. 035440



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



Infrared sensor
ideal 12 x 12 m



Scalable in every
direction



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



soft light start

Functiebeschrijving

Detecteert precies waar u wilt. Plafond-sensorlamp met betrouwbare 360° rondom-registratie. Exacte vastlegging van het registratiebereik in vier richtingen dankzij vier afzonderlijk instelbare infraroodsensoren met 2 tot 8 m reikwijdte. Geen storende, zichtbare sensor, want de lampenkap is tegelijkertijd sensorlens – een gepatenteerde wereldprimeur! 1000 lm bij 9,8 W. Met nachtverlichtingsfunctie (10 %). Max. montagehoogte: 6 m.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	310 x 69 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841035440
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Montageplaats	plafond
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 35 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof

Reikwijdte tangentiaal	16 x 16 m (256 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1000 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1000 lm
Totale efficiëntie van het product	102 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2025 Pagina 1 van 3

DL Vario Quattro S

wit
EAN 4007841 035440
art.nr. 035440



Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,8 W
Montagehoogte max.	6,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 8 m in 4 richtingen (elk 90°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)

Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	10 %
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

Sensor-LED-buitenlamp

DL Vario Quattro S


wit

EAN 4007841 035440

art.nr. 035440



Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 6,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

4 instelbare zones

Maten

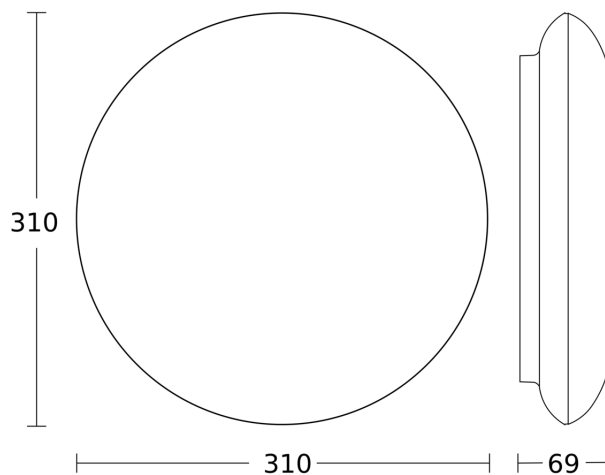

aansluitschema

