

Sensor-LED-buitenlamp

# DL Vario Quattro S

wit  
EAN 4007841 035440  
art.nr. 035440

 steinel



LED

3000 K



Infrarot-Sensor  
Ideal 12 x 12 m



Skalierbar in jede  
Richtung



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 30 Min



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Softlichtstart

30 Jahre (Ø 4,5 Std /  
Tag)

3000K warmweiß

## Funciebeschrijving

Detecteert precies waar u wilt. Plafond-sensorlamp met betrouwbare 360° rondom-registratie. Exacte vastlegging van het registratieberek in vier richtingen dankzij vier afzonderlijk instelbare infraroodsensoren met 2 tot 8 m reikwijdte. Geen storende, zichtbare sensor, want de lampenkap is tegelijkertijd sensorlens – een gepatenteerde wereldprimeur! 1000 lm bij 9,8 W. Met nachtverlichtingsfunctie (10 %). Max. montagehoogte: 6 m.

## Technische gegevens

|                            |  |                                    |                                 |
|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Afmetingen (Ø x H)         | 310 x 69 mm  | Reikwijdte tangentiaal             | 16 x 16 m (256 m <sup>2</sup> ) |
| Met lampjes                | Ja, STEINEL led-systeem  | Schemerschakelaar                  | Ja                              |
| Fabrieksgarantie           | 3 jaar   | Lichtstroom totaal product         | 1000 lm                         |
| Instellingen via           | Potentiometers   | gemeten Lichtstroom (360°)         | 1000 lm                         |
| Met afstandsbediening      | Nee  | Totale efficiëntie van het product | 102 lm/W                        |
| Variante                   | wit  | Kleurtemperatuur                   | 3000 K                          |
| VPE1, EAN                  | 4007841035440  | Kleurafwijking led                 | SDCM3                           |
| Toepassing, plaats         | Buiten   | Type lichtbron                     | Led niet vervangbaar            |
| Toepassing, ruimte         | hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen | Levensduur led (max. °C)           | 50000 uur                       |
| kleur                      | wit  | Levensduur led L70B50 (25°)        | > 60000                         |
| Montageplaats              | plafond  | Sokkel                             | zonder                          |
| Slagvastheid               | IK07   | Led-koelsysteem                    | Passive Thermo Control          |
| Bescherming                | IP54   | Soft-lightstartfunctie             | Ja                              |
| Beschermingsklasse         | II   | Permanente verlichting             | inschakelbaar, 4 h              |
| Omgevingstemperatuur       | -20 – 35 °C  | Schemerinstelling                  | 2 – 1000 lx                     |
| Materiaal van de behuizing | kunststof  | Tijdinstelling                     | 5 s – 30 Min.                   |
|                            |  | basislichtfunctie                  | Ja                              |

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 3

Sensor-LED-buitenlamp

# DL Vario Quattro S

wit  
EAN 4007841 035440  
art.nr. 035440



## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Materiaal van de afdekking                              | Kunststof gestructureerd                                    |
| Stroomtoevoer   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    |
| Vermogen  | 9,8 W   |
| Montagehoogte max.                                      | 6,00 m  |
| Slavemodus instelbaar                                   | Nee   |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja  |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja  |
| Elektronische instelling                                | Nee   |
| Mechanische instelling                                  | Ja  |
| Reikwijdte detail                                       | Reikwijdte van 2 - 8 m in 4 richtingen (elk 90°) instelbaar |
| Reikwijdte radiaal                                      | 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )                                |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Basislichtfunctie tijd           | 10/30 min., hele nacht |
| Schemerinstelling Teach          | Nee                    |
| Koppeling                        | Nee                    |
| Basislichtfunctie in procenten   | 10 %                   |
| Basislichtfunctie procent, vanaf | 10 %                   |
| Basislichtfunctie procent, tot   | 10 %                   |
| Index kleurweergave CRI          | = 82                   |
| Optimale montagehoogte           | 2,8 m                  |
| Registratiehoek                  | 360 °                  |

Sensor-LED-buitenlamp

# DL Vario Quattro S


wit

EAN 4007841 035440

art.nr. 035440



## Registratiebereik

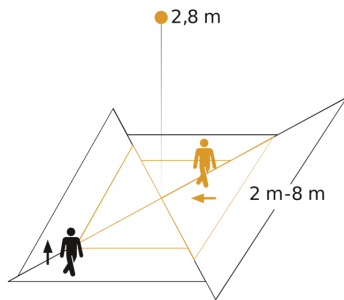


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 6,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

4 instelbare zones

## Maten

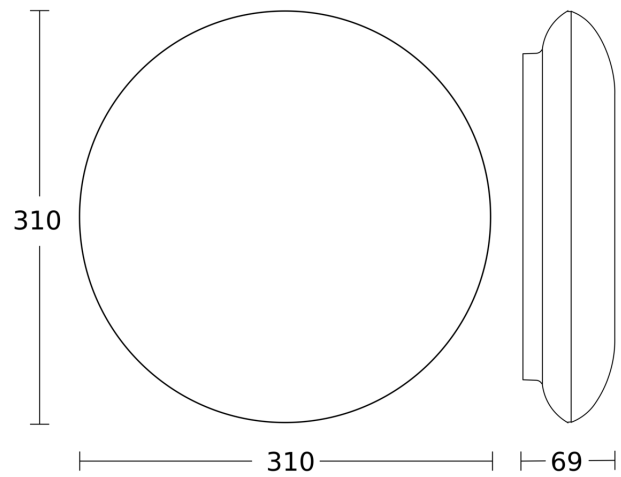

## aansluitschema

