Lampe solaire

XSolar L-S ONE

anthracite
EAN 4007841 081973
Réf. 081973



Light 365 days of the year | 30 qm | 3000K warm-white | infrared sensor 140° | max. 8 m | IP44 | 2 lux | ideal 1,8 m | Sans câble | CE

Description du fonctionnement

Aucun raccordement électrique. Aucun câble. Aucun compromis. Lampe LED à capteur XSolar L-S. Idéale pour le jardin, la terrasse et les murs extérieurs. Pas de raccordement électrique nécessaire, angle de détection de 140°, 3000 K, réserve de marche extra-longue pour les jours de faible luminosité, capteur infrarouge performant. Microprocesseur intelligent. Batterie lithium-fer résistante aux températures extrêmes avec jusqu'à 60 jours de réserve de marche. Éclairage jusqu'à 30 m^2. Panneau solaire et panneau LED non séparables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	187 x 189 x 298 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841081973
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, entrée
Coloris	anthracite
Couleur, RAL	7016
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Portée tangentielle	r = 8 m (78 m^2)
Flux lumineux total du produit	150 lm
Flux lumineux mesure (360°)	150 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage	3 %

Lampe solaire

XSolar L-S ONE

anthracite
EAN 4007841 081973
Réf. 081973

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	PC structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 3000 mAh
Hauteur de montage max.	2,00 m
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (5 m^2)

Fonction balisage en pourcentage, de	3 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	3 %
Puissance	1,2 W
Charge de la batterie	à partir de 0°
Akku-Funktion	à partir de -20
Angle de détection	140 °
Catègorie de produits	Lampe solaire

Zone de détection

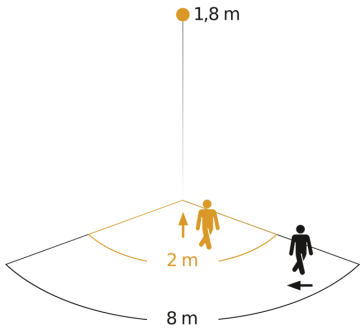

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
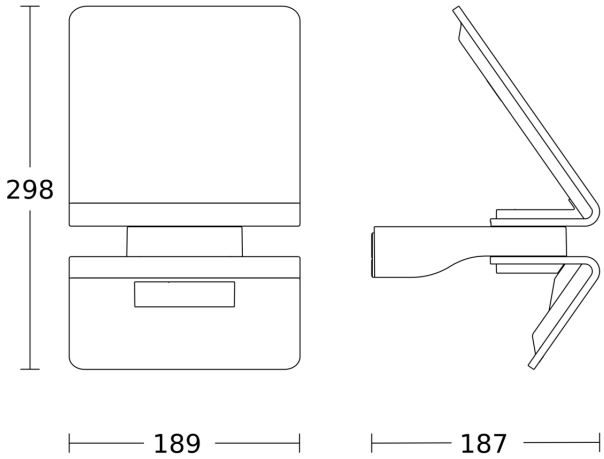
Dessin dimensionnel