

# Relais REL5A-DALI-2

EAN 4007841 082109

Art.-Nr. 082109



DALI-2



CE

## Funktionsbeschreibung

Mit dem Relais ist es möglich Schaltungen in die DALI-Steuerung einzubinden: bis zu 50 Stück von bis zu 300 W LED-Leuchten (mit einer Kapazität von weniger als 176  $\mu$ F). Ansteuerung des DALI-Busses gemäß dem DALI-2 Standard nach IEC 62386 Teil 208. Gesonderte Spannungsversorgung, sodass nur ein DALI-Teilnehmer pro 2 mA benötigt wird. Einfache Installation in handelsübliche Unterputzdosens. Werkseinstellung: Relais geschlossen.

## Technische Daten


|   |                          |  |                   |
|---|--------------------------|--|-------------------|
| Abmessungen (L x B x H)                       | 20 x 46 x 45 mm          | Kapazitive Belastung in $\mu$ F                                  | 176 $\mu$ F       |
| Mit Bewegungsmelder                           | Nein                     | Anzahl DALI-Teilnehmer   | 1                 |
| Herstellergarantie                            | 5 Jahre                  | Mit Busan Kopplung   | Nein              |
| Einstellungen via                             | App, Bus                 | Unterkriechschutz  | Nein              |
| Mit Fernbedienung                             | Nein                     | segmentweise Ausblendung   | Nein              |
| VPE1, EAN                                     | 4007841082109            | Mechanische Skalierbarkeit                                       | Nein              |
| Ausführung                                    | Sonstige                 | Funktionen   | Relais Ausgang    |
| Farbe   | Weiß                     | Grundlichtfunktion   | Nein              |
| Inkl. Eckwandhalter                           | Nein                     | Hauptlicht einstellbar   | Nein              |
| Schutzart                                     | IP20                     | Dämmerungseinstellung Teach                                      | Nein              |
| Umgebungstemperatur                           | von -20 bis 50 °C        | Konstantlichtregelung  | Nein              |
| Netzanschluss                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung                  | 2 mA              |
| Schaltausgang 1, Ohmsch                       | 1000 W                   | Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb | 2 mA              |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 50 stk.                  | Produkt Kategorie  | Systemkomponenten |
| LED Lampen > 8 W                              | 300 W                    |  |                   |

# Relais REL5A-DALI-2

EAN 4007841 082109

Art.-Nr. 082109

## Maßzeichnung

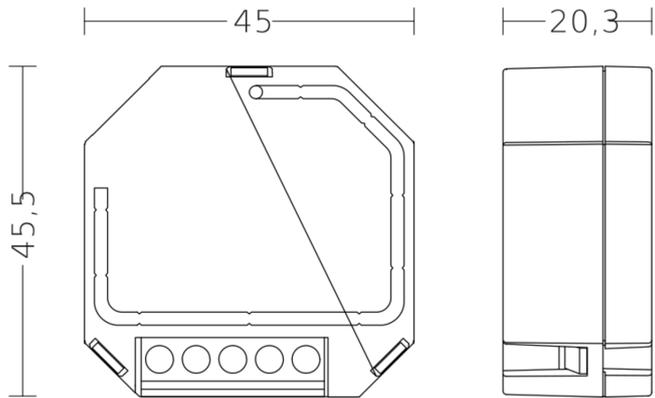

## Schaltplan 1

