

# Relais REL5A-DALI-2

EAN 4007841 082109

Réf. 082109



DALI-2



CE

## Description du fonctionnement

Avec le relais, il est possible d'intégrer des circuits dans la commande DALI : jusqu'à 50 pièces de luminaires LED jusqu'à 300 W (avec une capacité inférieure à 176 µF). Circuit de commande du bus DALI conforme à la norme DALI-2 selon CEI 62386 partie 208. Alimentation en tension séparée, de sorte qu'un seul participant DALI est nécessaire par 2 mA. Installation facile dans des boîtes encastrées du commerce. Réglage d'usine : relais fermé.

## Caractéristiques techniques


Dimensions (L x l x H)	20 x 46 x 45 mm	Charge capacitive en µF	176 µF
Avec détecteur de mouvement	Non	Nombre de participants Dali	1
Garantie du fabricant	5 ans	Avec couplage au bus	Non
Réglages via	Application, Bus	Protection au ras du mur	Non
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841082109	Cadrage mécanique	Non
Modèle	autre	Fonctions	Sortie de relais
Coloris	blanc	Fonction balisage	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Éclairage principal réglable	Non
Indice de protection	IP20	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	2 mA
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	2 mA
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.	Catégorie de produits	Composants du système
Lampes LED > 8 W	300 W		

# Relais REL5A-DALI-2

EAN 4007841 082109

Réf. 082109

## Dessin dimensionnel

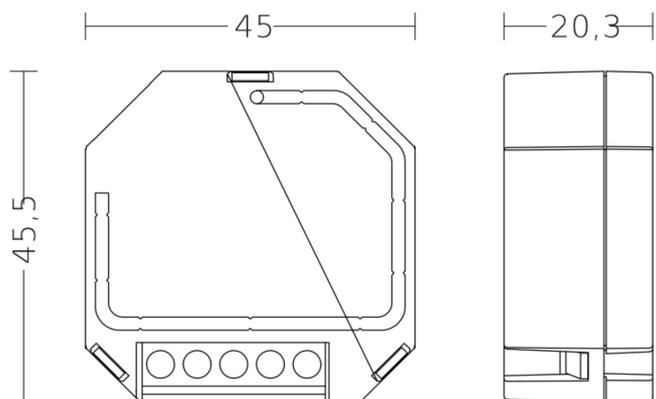

## Schéma de câblage 1

