

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 064365
art.nr. 064365



infrared sensor



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Bluetooth Mesh



Settings via App



movement

max. 8m x 8m
presence

brightness

Teach

Teach mode

Functiebeschrijving

Ontworpen voor de meest nauwkeurige detectie in het grootste detectiebereik van onze infraroodaanwezigheidsmelders. Ideaal voor grote kantoren of klaslokalen. De LuxMaster IR Quattro HD-2 met 360°-detectie en 5.200 schakelzones. Draadloze instelling en netwerkverbinding via Bluetooth. Pyrosensoren afzonderlijk regelbaar. Montagehoogte max. 10 m. Bereik: 81 m² (radiaal), 576 m² (tangentieel). De LuxMaster kan tot 64 deelnemers in max. 4 groepen aansturen. Selecteerbare bedrijfsmodi van broadcast, volledig en halfautomatisch, lichtsensorbedrijf of nachtbesparingsmodus. Tijdgestuurde regeling met tijd- en dagafhankelijke lichtprofielen is ook mogelijk. Plug & Play-fabrieksinstellingen, scènes in Bluetooth met selectie van de bedrijfsmodus, tijdelijke scènes via DALI-drukknop, constante lichtregeling, basis- en hoofdverlichting en bereikbeperking instelbaar. Een extra drukknopinterface en DALI-2 IPD- of BT IPD-sensoren voor uitbreiding van het bereik zijn beschikbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	64 x 123 x 123 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - op de muur
VPE1, EAN	4007841064365
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003

Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	9 x 9 m (81 m ²)
Reikwijdte tangentieel	24 x 24 m (576 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	9 x 9 m (81 m ²)
schakelzones	5200 schakelzones

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 064365
art.nr. 064365



Technische gegevens

Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,3 W
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers
Aantal DALI deelnemers	64
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	Gemengde lichtmeting, passief infrarood
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V

Functies

Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth, DALI-bus
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Optionele systeemonderdelen


EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth
EAN 4007841 082123	Drukknopkoppeling PC4-DALI-2 wit
EAN 4007841 067335	Relais REL5A-Bluetooth
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 064365
art.nr. 064365




Registratiebereik

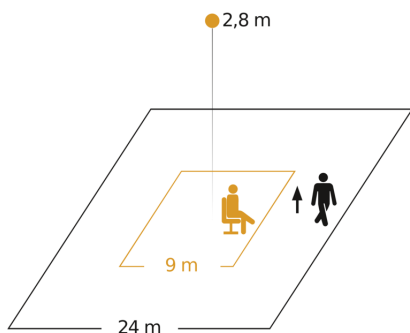


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

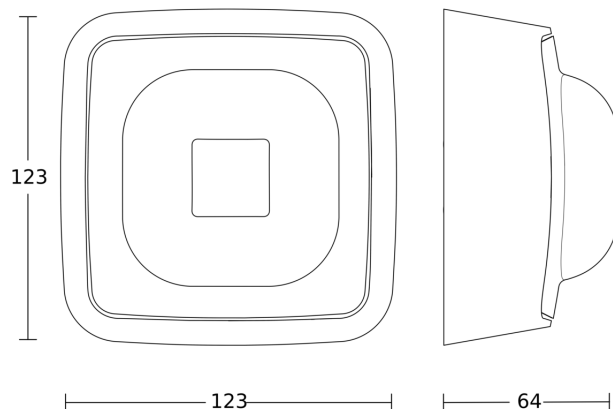

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

