

# PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero  
 EAN 4007841 088224  
 Art. n. 088224



							Teach	5 years	
easy install magnet	infrared sensor 360°	ideal 1 - 2,5 m	max. ø 24 m	Presence Ø 7,5 m	IP54	DALI-2	Teach mode	manufacturer's warranty steinel- professional.de/ garantie	CE

## Descrizione del funzionamento

Rilevamento del movimento, rilevamento di presenza e misurazione della luce per uffici, sale riunioni, aree di passaggio etc. I rilevatori di presenza a infrarossi a 360° conformi a sensNORM sono ideali per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Con interfaccia COM1, KNX e DALI-2 IPD. Per COM1 con ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Raggio d'azione per il rilevamento del movimento: Ø 8 o Ø 24 m. Funzione di rilevamento della presenza con campo di rilevamento di Ø 6 o Ø 7,5 m. Incluse calotte di copertura a innesto di colore coordinato. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Connettore magnetico modulare facile da montare. Feedback a LED per una messa in servizio sicura. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo (fino a 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). In nero o in bianco.

## Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	129 x 70 mm	Altezza di montaggio	2 – 4 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bus	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841088224	Scalabilità meccanica	No
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza	Raggio d'azione radiale	Ø 5.5 m (24 m <sup>2</sup> )
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Applicazione, locale	ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino	Raggio d'azione presenza	Ø 7.5 m (44 m <sup>2</sup> )
colore	nero	Zone d'intervento	1436 zone di commutazione
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Materiale di copertura	calotte di copertura

# PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero  
 EAN 4007841 088224  
 Art. n. 088224



## Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico

## Funzioni

	Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	84 mA
Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	12 mA
Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	17 mA
Categoria del prodotto	Sensore di movimento e di presenza


## Accessori

EAN 4007841 079543	Adattatore da incasso a soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

# PD-24 ECO


DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero  
EAN 4007841 088224  
Art. n. 088224

## Campo di rilevamento 1

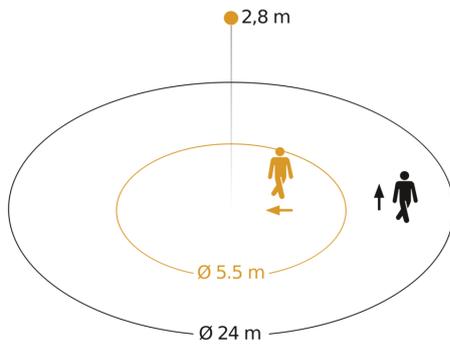


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Campo di rilevamento 2

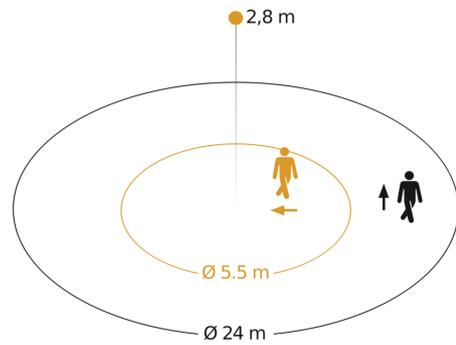


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

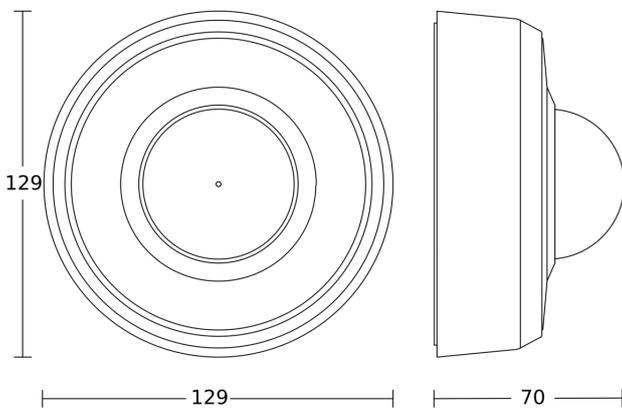

## Schema elettrico

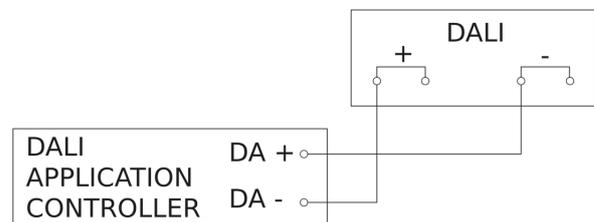

# PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero  
EAN 4007841 088224  
Art. n. 088224



## Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

