

PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
 EAN 4007841 088248
 art.nr. 088248



Funcatiebeschrijving

Bewegingsdetectie, aanwezigheidsdetectie en lichtmeting voor kantoren, vergaderruimtes, gangen en dergelijke – de 360°-IR-aanwezigheidsmelders conform sensNORM zijn ideaal voor standaardseisen op basis van sensoren in het projectbereik. Met COM1-, KNX- en DALI-2 IPD-interface. Bij COM1 met knopingang en vol-/halfautomatische modus. Reikwijdte bewegingsdetectie: Ø 8 resp. Ø 24 m. Aanwezigheidsmelderfunctie met Ø 6 resp. Ø 7,5 m registratiebereik. Opzetbare afdekkappen in bijpassende kleur inbegrepen. Voor inbouw, opbouw, plafondinbouw. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Montagevriendelijke modulaire magneet-steekverbinding. Led-feedback voor veilige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). In zwart of wit.

Technische gegevens

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| Met bewegingsmelder | Ja | Montagehoogte max. | 4,00 m |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Instellingen via | Bus | Registratiehoek | 360 ° |
| Met afstandsbediening | Nee | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Variant | DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart | Elektronische instelling | Nee |
| VPE1, EAN | 4007841088248 | Mechanische instelling | Nee |
| Uitvoering | Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder | Reikwijdte radiaal | Ø 5.5 m (24 m ²) |
| Toepassing, plaats | Binnen | Reikwijdte tangenciaal | Ø 24 m (452 m ²) |
| Toepassing, ruimte | klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn | Reikwijdte aanwezigheid | Ø 7.5 m (44 m ²) |
| kleur | zwart | schakelzones | 1436 schakelzones |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | Afdek materiaal | afdekplaatjes |
| Montageplaats | plafond | Funcities | Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica |
| Montage | Plafondinbouw, Plafond | | |

PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
 EAN 4007841 088248
 art.nr. 088248



Technische gegevens

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Bescherming | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Voedingsspanning detail | DALI-bus |
| Technologie, sensoren | passief infrarood, Lichtsensor |
| Montagehoogte | 2 – 4 m |

| | |
|---|--|
| Soort koppeling | Master/master |
| Koppeling via | Kabel |
| Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101 | 84 mA |
| Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning | 12 mA |
| Max. Stromaanname bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb | 17 mA |
| Product categorie | Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder |

Toebehoren


| | |
|--------------------|----------------------------------|
| EAN 4007841 079543 | Inbouw plafond adapter |
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 592806 | Gebruikers-afstandsbediening RC5 |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8 |

PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
 EAN 4007841 088248
 art.nr. 088248




Registratiebereik 1

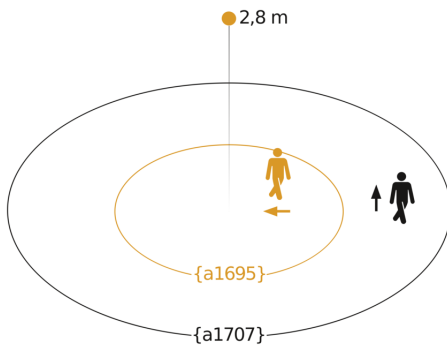


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Registratiebereik 2

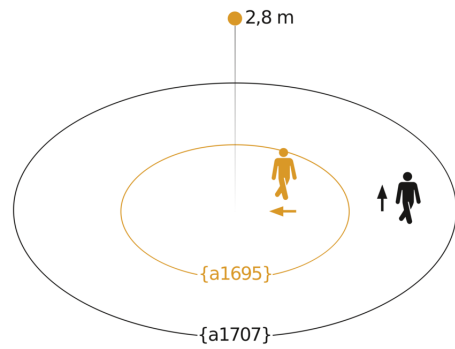

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

aansluitschema

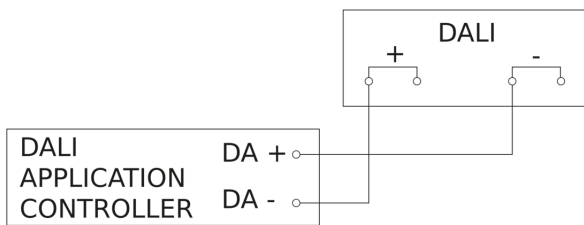

aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

