

# PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - inbouw wit  
EAN 4007841 088279  
art.nr. 088279



Magnet zur  
einfachen  
Installation



Infrarot-Sensor  
360°



Montagehöhe max.  
4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



IP20



DALI-2

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Functiebeschrijving

Bewegingsdetectie, aanwezigheidsdetectie en lichtmeting voor kantoren, vergaderruimtes, gangen en dergelijke – de 360°-IR-aanwezigheidsmelders conform sensNORM zijn ideaal voor standaardeisen op basis van sensoren in het projectbereik. Met COM1-, KNX- en DALI-2 IPD-interface. Bij COM1 met knopingang en vol-/halfautomatische modus. Reikwijdte bewegingsdetectie: Ø 8 resp. Ø 24 m. Aanwezigheidsmelderfunctie met Ø 6 resp. Ø 7,5 m registratiebereik. Opzetbare afdekkappen in bijpassende kleur inbegrepen. Voor inbouw, opbouw, plafondbouw. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Montagevriendelijke modulaire magneet-steekverbinding. Led-feedback voor veilige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). In zwart of wit.

# PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - inbouw wit  
 EAN 4007841 088279  
 art.nr. 088279



## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	109 x 74 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw wit
VPE1, EAN	4007841088279
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor


Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 5.5 m (24 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 7.5 m (44 m <sup>2</sup> )
schakelzones	1436 schakelzones
Abdeckmaterial Lieferumfang	afdekplaatjes
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	84 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	12 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA

# PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - inbouw wit  
 EAN 4007841 088279  
 art.nr. 088279




## Registratiebereik 1

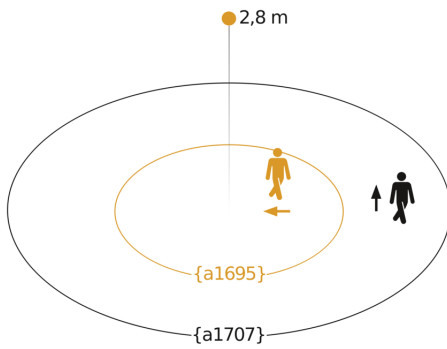


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Registratiebereik 2

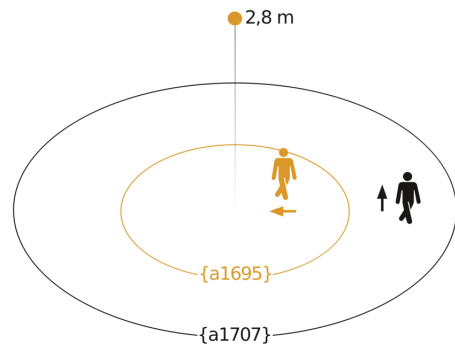

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## aansluitschema

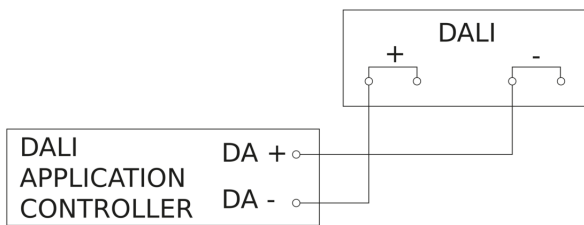

## aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

