

PD-24 ECO

KNX - Sopra intonaco nero
EAN 4007841 088002
Art. n. 088002



easy install magnet

infrared sensor
360°

ideal 1 - 2,5 m



max. ø 24 m



Presence Ø 7,5 m



IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento del movimento, rilevamento di presenza e misurazione della luce per uffici, sale riunioni, aree di passaggio etc. I rilevatori di presenza a infrarossi a 360° conformi a sensNORM sono ideali per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Con interfaccia COM1, KNX e DALI-2 IPD. Per COM1 con ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Raggio d'azione per il rilevamento del movimento: Ø 8 o Ø 24 m. Funzione di rilevamento della presenza con campo di rilevamento di Ø 6 o Ø 7,5 m. Incluse calotte di copertura a innesto di colore coordinato. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Connettore magnetico modulare facile da montare. Feedback a LED per una messa in servizio sicura. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo (fino a 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). In nero o in bianco.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	129 x 70 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus, Software ETS, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - Sopra intonaco nero
VPE1, EAN	4007841088002
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino
colore	nero
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Raggio d'azione presenza	Ø 7.5 m (44 m²)
Zone d'intervento	1436 zone di commutazione
Materiale di copertura	calotte di copertura

PD-24 ECO

KNX - Sopra intonaco nero
 EAN 4007841 088002
 Art. n. 088002



Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico

Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza
Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx
Funzioni KNX	Livello di luminosità, Uscita luce 2x, Regolazione per mantenere luce costante, Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Uscita HVAC, Porta logica, Uscita presenza, Protezione dal sabotaggio, Funzione giorno / funzione notte
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Corrente nominale	10 mA
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza

Accessori


EAN 4007841 079543	Adattatore da incasso a soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

PD-24 ECO

KNX - Sopra intonaco nero
EAN 4007841 088002
Art. n. 088002




Campo di rilevamento 1

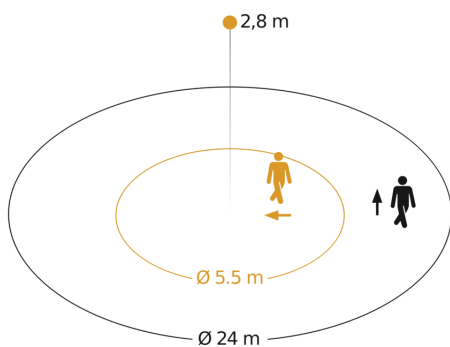

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Campo di rilevamento 2

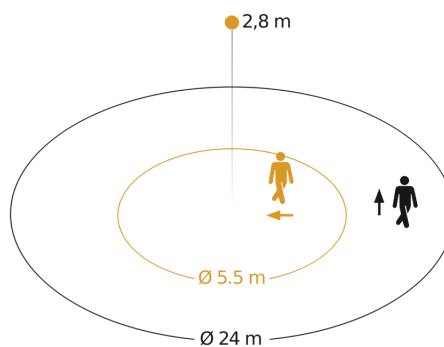

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

