

PD-24 ECO

KNX - op de muur zwart
EAN 4007841 088002
art.nr. 088002



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Montagehöhe max.
4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Bewegingsdetectie, aanwezigheidsdetectie en lichtmeting voor kantoren, vergaderruimtes, gangen en dergelijke – de 360°-IR-aanwezigheidsmelders conform sensNORM zijn ideaal voor standardeisen op basis van sensoren in het projectbereik. Met COM1-, KNX- en DALI-2 IPD-interface. Bij COM1 met knopingang en vol-/halfautomatische modus. Reikwijdte bewegingsdetectie: Ø 8 resp. Ø 24 m. Aanwezigheidsmelderfunctie met Ø 6 resp. Ø 7,5 m registratiebereik. Opzetbare afdekkappen in bijpassende kleur inbegrepen. Voor inbouw, opbouw, plafondbouw. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Montagevriendelijke modulaire magneet-steekverbinding. Led-feedback voor veilige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). In zwart of wit.

PD-24 ECO

KNX - op de muur zwart
 EAN 4007841 088002
 art.nr. 088002



Technische gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| Afmetingen (Ø x H) | 129 x 70 mm |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Instellingen via | Bus, ETS-software, Smart Remote |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Variant | KNX - op de muur zwart |
| VPE1, EAN | 4007841088002 |
| Uitvoering | Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, ruimte | klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn |
| kleur | zwart |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| Montageplaats | plafond |
| Montage | Op de muur, Plafond |
| Bescherming | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Met busaansluiting | Ja |
| Technologie, sensoren | passief infrarood, Lichtsensor |


| | |
|---|---|
| Montagehoogte | 2 – 4 m |
| Montagehoogte max. | 4,00 m |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | Ø 5.5 m (24 m ²) |
| Reikwijdte tangentiaal | Ø 24 m (452 m ²) |
| Reikwijdte aanwezigheid | Ø 7.5 m (44 m ²) |
| schakelzones | 1436 schakelzones |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | afdekplaatjes |
| Functies | Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica |
| Schemerinstelling | 2 – 800 lx |
| KNX-functies | Lichtsterktewaarde, Lichtuitgang 2x, Regeling constant licht, Schemerschakelaar, basislichtfunctie, HVAC-uitgang, Logische poort, Aanwezigheid-uitgang, Sabotage bescherming, Dag- / nachtfunctie |
| Soort koppeling | Master/master |
| Koppeling via | Kabel |
| Nominale stroom | 10 mA |

PD-24 ECO

KNX - op de muur zwart
EAN 4007841 088002
art.nr. 088002




Registratiebereik 1

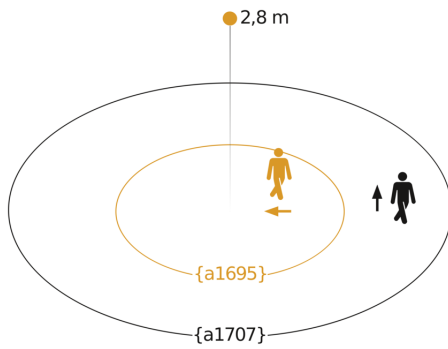

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Registratiebereik 2

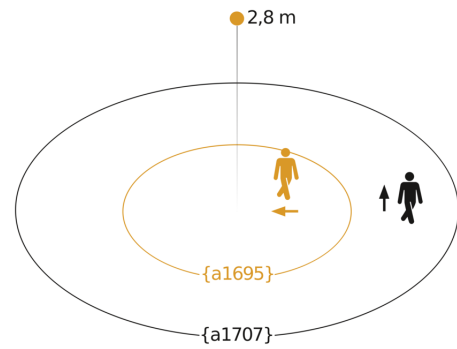

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

