


PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 088170
Réf. 088170

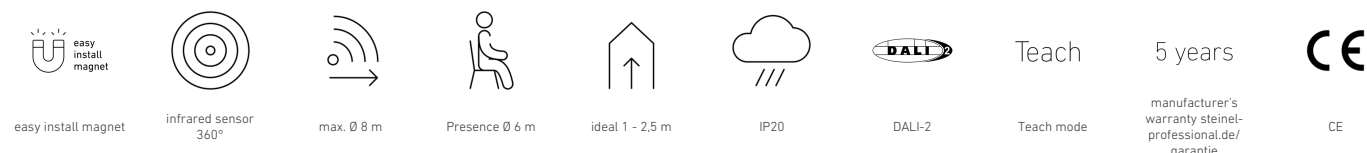

Description du fonctionnement

Détection de mouvements, de présence et mesure de l'éclairage pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passages, etc. Les détecteurs de présence IR à 360 ° sont conformes aux dispositions de sensNORM et sont parfaits pour profiter d'exigences standard à base de capteurs dans la zone du bien. Avec interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Pour l'interface COM1, avec entrée interrupteur et mode entièrement automatique et semi-automatique. Portée pour la détection de mouvements : Ø 8 m ou Ø 24 m. Fonction de détection de présence dans une zone de Ø 6 m ou de Ø 7,5 m. Capuchons enfichables dans la couleur assortie inclus. Convient à une installation encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Configuration et commande via la télécommande Smart Remote ou à l'aide d'un potentiomètre. Montage intuitif grâce à la connexion enfichable magnétique modulaire. Un retour LED favorise une mise en service sécurisée. Hauteur d'installation de 4 m max. Montage en parallèle (max. 10 détecteurs). Charge de commutation : 2000 W ou 500 W (LED). Disponibles en noir ou blanc.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage max.	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglages via	Bus	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841088170	Cadrage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Emplacement, pièce	bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt	Portée présence	Ø 6 m (28 m²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	492 zones de commutation
Support mural d'angle inclus	Non	Matériau de recouvrement	caches enfichables
		Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc
 EAN 4007841 088170
 Réf. 088170



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Mise en réseau via	Câble
Indice de protection	IP20	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	84 mA
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	12 mA
Matériau	Matière plastique	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	17 mA
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement et de présence
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière		
Hauteur de montage	2 – 4 m		

Accessoires

EAN 4007841 079543	Adaptateur pour plafond encastré
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 088170
Réf. 088170




Zone de détection 1




Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Zone de détection 2

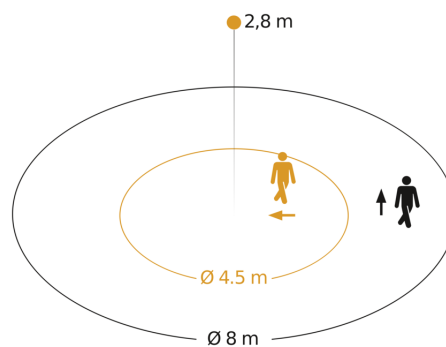


Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

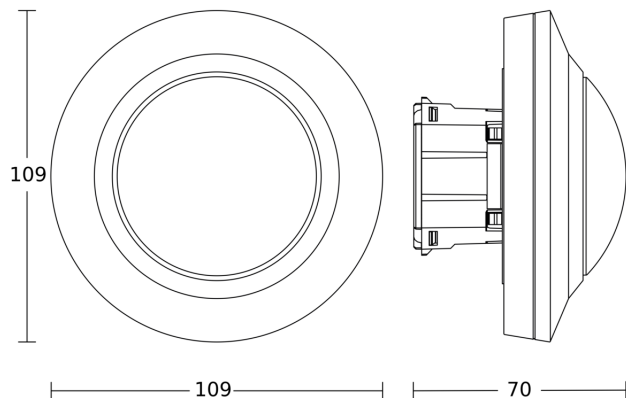

Dessin dimensionnel 2

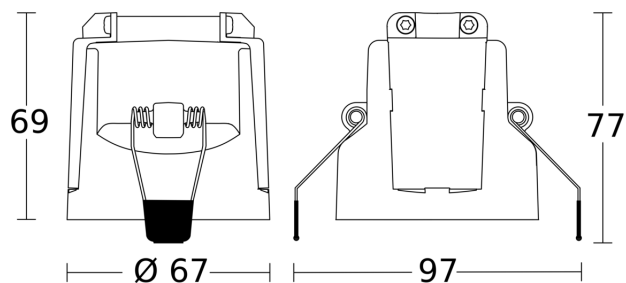

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 088170
Réf. 088170



Schéma du circuit

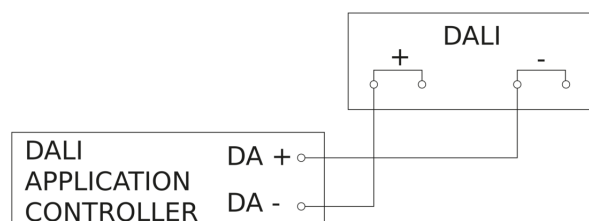


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

