

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 088170
 Art. n. 088170



							Teach	5 years	
easy install magnet	infrared sensor 360°	max. Ø 8 m	Presence Ø 6 m	ideal 1 - 2,5 m	IP20	DALI-2	Teach mode	manufacturer's warranty steinel- professional.de/ garantie	CE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento del movimento, rilevamento di presenza e misurazione della luce per uffici, sale riunioni, aree di passaggio etc. I rilevatori di presenza a infrarossi a 360° conformi a sensNORM sono ideali per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Con interfaccia COM1, KNX e DALI-2 IPD. Per COM1 con ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Raggio d'azione per il rilevamento del movimento: Ø 8 o Ø 24 m. Funzione di rilevamento della presenza con campo di rilevamento di Ø 6 o Ø 7,5 m. Incluse calotte di copertura a innesto di colore coordinato. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Connettore magnetico modulare facile da montare. Feedback a LED per una messa in servizio sicura. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo (fino a 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). In nero o in bianco.

Dati tecnici

Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bus	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841088170	Scalabilità meccanica	No
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza	Raggio d'azione radiale	Ø 4.5 m (16 m ²)
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m ²)
Applicazione, locale	ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino	Raggio d'azione presenza	Ø 6 m (28 m ²)
colore	bianco	Zone d'intervento	492 zone di commutazione
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Materiale di copertura	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto	Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 088170
 Art. n. 088170



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Tipo di collegamento in rete	master/master
Grado di protezione	IP20	Collegamento in rete via	Cavo
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	84 mA
Materiale	Plastica	Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	12 mA
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	17 mA
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Categoria del prodotto	Sensore di movimento e di presenza
Altezza di montaggio	2 - 4 m		

Accessori


EAN 4007841 079543	Adattatore da incasso a soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 088170
Art. n. 088170




Campo di rilevamento 1

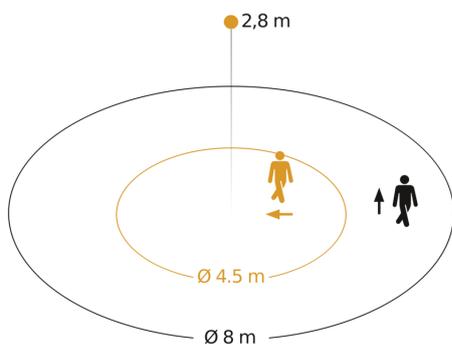


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Campo di rilevamento 2

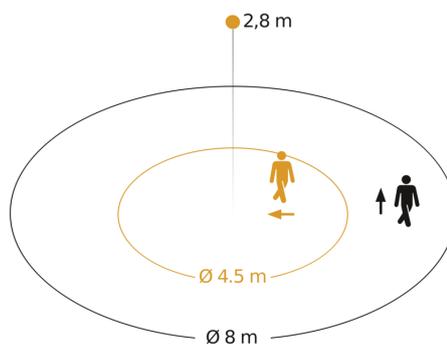


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno 1

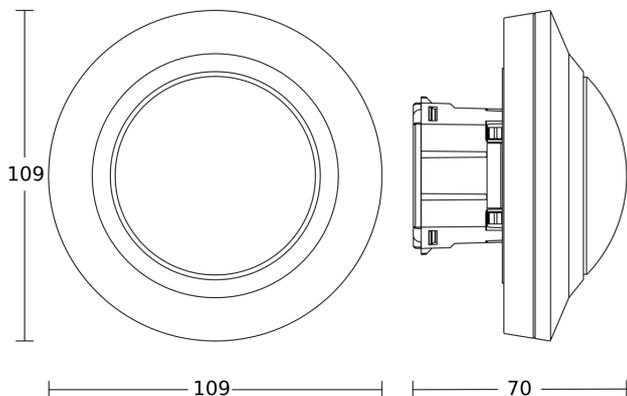


Disegno 2

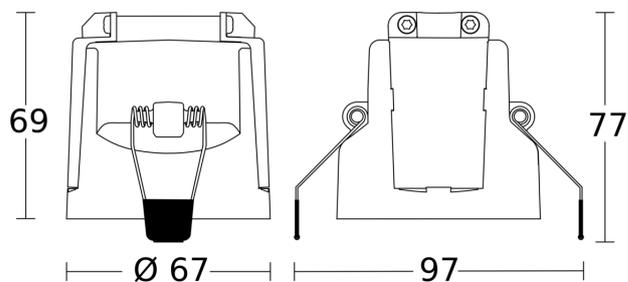

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 088170
Art. n. 088170

Schema elettrico

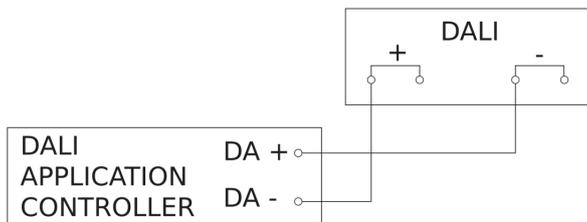

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

