

PD-8 ECO

KNX - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 087975
Réf. 087975



Description du fonctionnement

Détection de mouvements, de présence et mesure de l'éclairage pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passages, etc. Les détecteurs de présence IR à 360 ° sont conformes aux dispositions de sensNORM et sont parfaits pour profiter d'exigences standard à base de capteurs dans la zone du bien. Avec interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Pour l'interface COM1, avec entrée interrupteur et mode entièrement automatique et semi-automatique. Portée pour la détection de mouvements : Ø 8 m ou Ø 24 m. Fonction de détection de présence dans une zone de Ø 6 m ou de Ø 7,5 m. Capuchons enfichables dans la couleur assortie inclus. Convient à une installation encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Configuration et commande via la télécommande Smart Remote ou à l'aide d'un potentiomètre. Montage intuitif grâce à la connexion enfichable magnétique modulaire. Un retour LED favorise une mise en service sécurisée. Hauteur d'installation de 4 m max. Montage en parallèle (max. 10 détecteurs). Charge de commutation : 2000 W ou 500 W (LED). Disponibles en noir ou blanc.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage max.	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglages via	Smart Remote, Logiciel ETS, Bus	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	KNX - faux-plafonds blanc	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841087975	Cadrage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Emplacement, pièce	bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt	Portée présence	Ø 6 m (28 m²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	492 zones de commutation
Support mural d'angle inclus	Non	Matériau de recouvrement	cache enfichables
Lieu d'installation	plafond	Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence

PD-8 ECO

KNX - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 087975
Réf. 087975



Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2 – 4 m

Réglage crépusculaire	2 – 800 lx
Fonctions KNX	Valeur de luminosité, Sortie de la lumière 2x, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Sortie CVC, Fonction logique, Sortie présence, Protection contre le sabotage, Fonction diurne / nocturne
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Courant nominal	10 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement et de présence

Accessoires

EAN 4007841 079543	Adaptateur pour plafond encastré
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

PD-8 ECO

KNX - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 087975
Réf. 087975




Zone de détection 1




Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Zone de détection 2

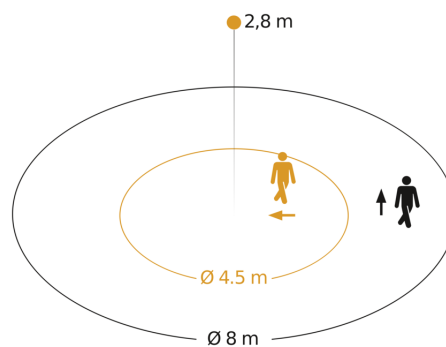

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

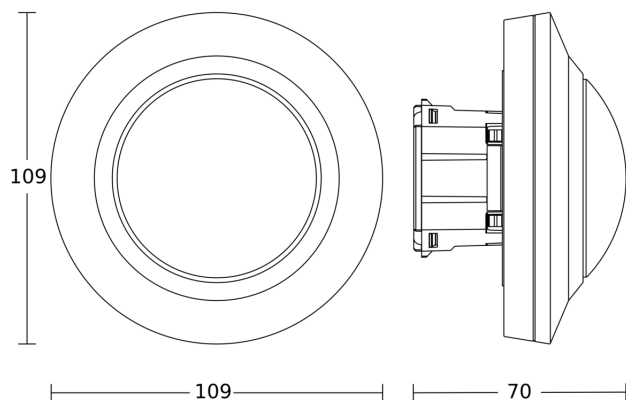

Dessin dimensionnel 2

