
Détecteur de mouvement et de présence - Professional Line

PD-8 ECO

KNX - encastré blanc
EAN 4007841 087999
Réf. 087999





easy install magnet | infrared sensor 360° | ideal 1 - 2,5 m | Presence Ø 6 m | max. 8 m | IP20 | KNX | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Détection de mouvements, de présence et mesure de l'éclairage pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passages, etc. Les détecteurs de présence IR à 360 ° sont conformes aux dispositions de sensNORM et sont parfaits pour profiter d'exigences standard à base de capteurs dans la zone du bien. Avec interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Pour l'interface COM1, avec entrée interrupteur et mode entièrement automatique et semi-automatique. Portée pour la détection de mouvements : Ø 8 m ou Ø 24 m. Fonction de détection de présence dans une zone de Ø 6 m ou de Ø 7,5 m. Capuchons enfichables dans la couleur assortie inclus. Convient à une installation encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Configuration et commande via la télécommande Smart Remote ou à l'aide d'un potentiomètre. Montage intuitif grâce à la connexion enfichable magnétique modulaire. Un retour LED favorise une mise en service sécurisée. Hauteur d'installation de 4 m max. Montage en parallèle (max. 10 détecteurs). Charge de commutation : 2000 W ou 500 W (LED). Disponibles en noir ou blanc.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	109 x 69 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Smart Remote, Logiciel ETS, Bus
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - encastré blanc
UC1, Code EAN	4007841087999
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt
Coloris	blanc
Support mural d'angle inclus	Non

Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m^2)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m^2)
Portée présence	Ø 6 m (28 m^2)
Zones de commutation	492 zones de commutation
Matériau de recouvrement	caches enfichables

PD-8 ECO

KNX - encastré blanc
EAN 4007841 087999
Réf. 087999

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence
Réglage crépusculaire	2 – 800 lx
Fonctions KNX	Valeur de luminosité, Sortie de la lumière 2x, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Sortie CVC, Fonction logique, Sortie présence, Protection contre le sabotage, Fonction diurne / nocturne
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Courant nominal	10 mA
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement et de présence

Accessoires


EAN 4007841 079543	Adaptateur pour plafond encastré Encastrement au plafond
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Détecteur de mouvement et de présence - Professional Line

PD-8 ECO


KNX - encastré blanc
EAN 4007841 087999
Réf. 087999

Zone de détection 1

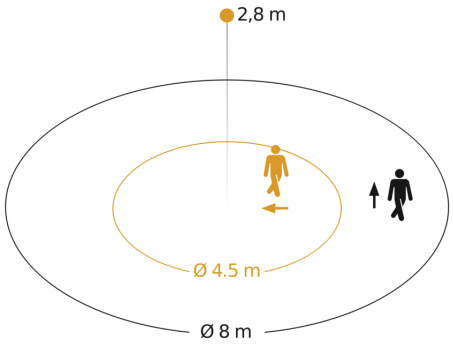

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Zone de détection 2

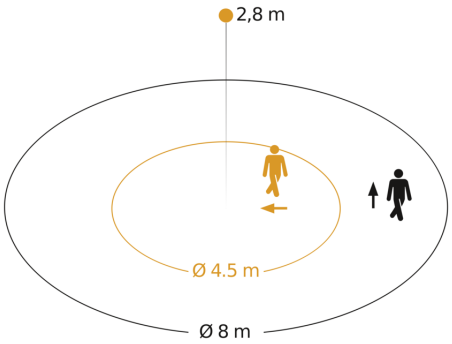

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

