

# PD-8 ECO

KNX - encastré blanc  
EAN 4007841 087999  
Réf. 087999



## Description du fonctionnement

Détection de mouvements, de présence et mesure de l'éclairage pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passages, etc. Les détecteurs de présence IR à 360 ° sont conformes aux dispositions de sensNORM et sont parfaits pour profiter d'exigences standard à base de capteurs dans la zone du bien. Avec interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Pour l'interface COM1, avec entrée interrupteur et mode entièrement automatique et semi-automatique. Portée pour la détection de mouvements : Ø 8 m ou Ø 24 m. Fonction de détection de présence dans une zone de Ø 6 m ou de Ø 7,5 m. Capuchons enfichables dans la couleur assortie inclus. Convient à une installation encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Configuration et commande via la télécommande Smart Remote ou à l'aide d'un potentiomètre. Montage intuitif grâce à la connexion enfichable magnétique modulaire. Un retour LED favorise une mise en service sécurisée. Hauteur d'installation de 4 m max. Montage en parallèle (max. 10 détecteurs). Charge de commutation : 2000 W ou 500 W (LED). Disponibles en noir ou blanc.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	109 x 69 mm	Hauteur de montage	2 – 4 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage max.	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglages via	Smart Remote, Logiciel ETS, Bus	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	KNX - encastré blanc	Réglage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841087999	Réglage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m <sup>2</sup> )
Applications	Intérieur	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt	Portée présence	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Zones de commutation	492 zones de commutation
Support mural d'angle inclus	Non	Matériau de recouvrement	cachez enfichables

# PD-8 ECO

KNX - encastré blanc  
 EAN 4007841 087999  
 Réf. 087999



## Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière

Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence
Réglage crépusculaire	2 – 800 lx
Fonctions KNX	Valeur de luminosité, Sortie de la lumière 2x, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Sortie CVC, Fonction logique, Sortie présence, Protection contre le sabotage, Fonction diurne / nocturne
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Courant nominal	10 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement et de présence

## Accessoires


EAN 4007841 079543	Adaptateur pour plafond encastré Encastrement au plafond
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

# PD-8 ECO


KNX - encastré blanc  
EAN 4007841 087999  
Réf. 087999



## Zone de détection 1

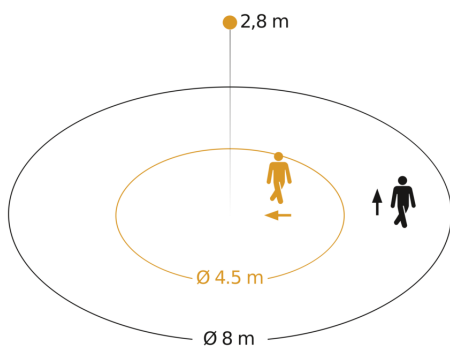

## Zone de détection 2

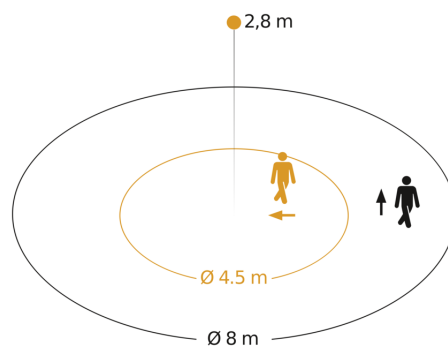

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangential

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangential

## Dessin dimensionnel

