

Faretto a sensore LED

XLED ONE S

bianco
EAN 4007841 065256
Art. n. 065256



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. Ø 12 m



IP44



180° vertical



180° vertical



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



2 - 2000 lux

Descrizione del funzionamento

Modernissima tecnologia d'illuminazione e a sensore di lunga durata e di alta efficienza. Faro per montaggio a muro e a soffitto XLED ONE S con sensore a infrarosso (raggio d'azione 12 m). Pannello LED orientabile di 180°. Luce di colore bianco caldo (3000 K) e 2050 lm garantiscono un'illuminazione perfetta. Con potente riflettore e ridotto consumo 18,6 W. LEDs di lunghissima durata (30 anni). Regolazione del periodo di accensione: 8 s - 35 min. Regolazione di luce crepuscolare: 2-2000 Lux.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	202 x 229 x 195 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841065256
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (226 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	2050 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	2050 lm
Efficienza totale del prodotto	110 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM6
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s - 35 Min.
Funzione luce di base	No

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

Faretto a sensore LED

XLED ONE S

bianco

EAN 4007841 065256

Art. n. 065256



Dati tecnici

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No

Potenza	18,6 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria del prodotto	Faretto a sensore LED
Energieffizienzklasse Lichtquelle	E

Faretto a sensore LED

XLED ONE S


bianco

EAN 4007841 065256


Art. n. 065256



Campo di rilevamento

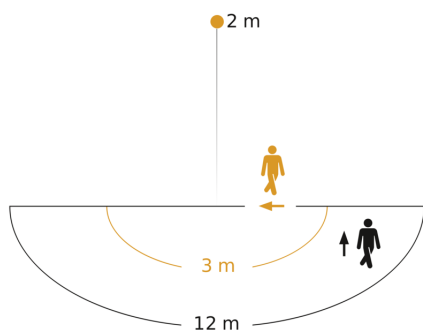

Disegno

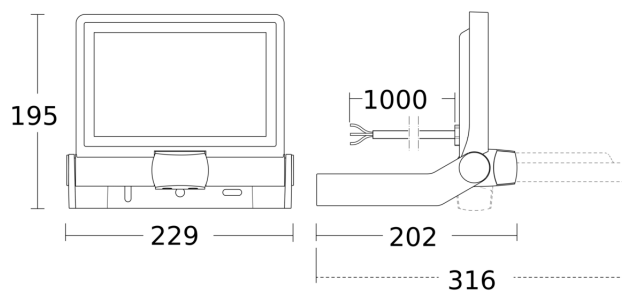

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 3,00 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

Schema elettrico

