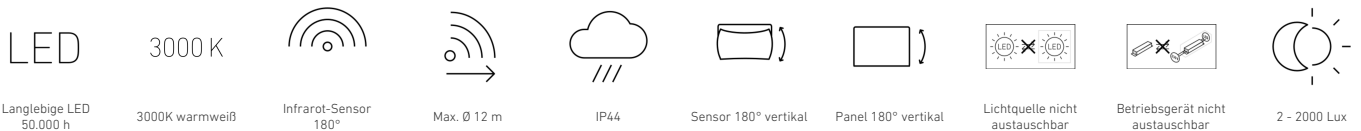


XLED ONE S

wit
EAN 4007841 065256
art.nr. 065256

**Functiebeschrijving**

De modernste licht- en sensortechniek die blijft en werkt. Muur- en plafondlamp XLED ONE S met infraroodsensor (12 m reiwijde). 180° draaibaar led-paneel. Warmwit licht (3000 K) en 2050 lm garanderen een perfecte verlichting. Met sterke reflector en een laag 18,6 W-verbruik. Leds die extra lang meegaan (30 jaar). Met tijdstelling: 8 sec. tot 35 min. en schemerinstelling: 2 tot 2000 lux).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	202 x 229 x 195 mm	Mechanische instelling	Nee
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Met bewegingsmelder	Ja	Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (226 m ²)
Fabrieksgarantie	3 jaar	Schemerschakelaar	Ja
Instellingen via	Potentiometers	Lichtstroom totaal product	2050 lm
Variant	wit	gemeten Lichtstroom (360°)	2050 lm
VPE1, EAN	4007841065256	Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Toepassing, plaats	Buiten	Kleurtemperatuur	3000 K
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, tuin & oprit	Kleurafwijking led	SDCM6
Montageplaats	wand, plafond	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Montage	Wand, Plafond, Op de muur	Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Slagvastheid	IK03	Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Bescherming	IP44	Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Beschermingsklasse	I	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Tijdstelling	8 s – 35 Min.
		basislichtfunctie	Nee

Sensor-LED-buitenspot

XLED ONE S

wit
EAN 4007841 065256
art.nr. 065256



Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Vermogen	18,6 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °

Sensor-LED-buitenspot

XLED ONE S


wit

EAN 4007841 065256


art.nr. 065256



Registratiebereik

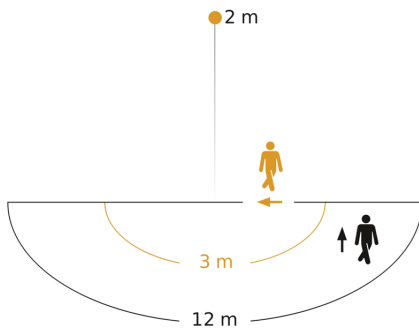

Maten

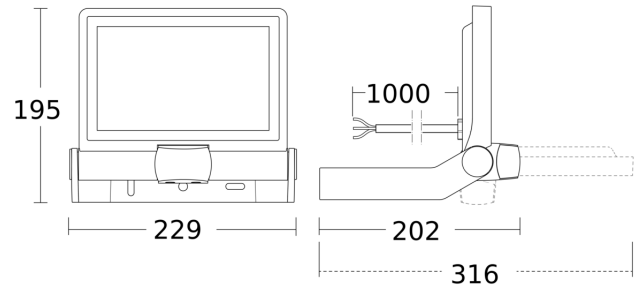

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

aansluitschema

