

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro HD 24m DALI duo

Sopra intonaco
EAN 4007841 088835
Art. n. 088835



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



2+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

IQ-mode



energy saving

Descrizione del funzionamento

La porta d'accesso al controllo intelligente dell'illuminazione. Rilevatore di presenza intelligente a infrarossi IR Quattro HD DALI duo con ampie funzioni aggiuntive, ideale per aule, uffici open space e parcheggi, altezza di montaggio fino a 10 m, con 2 canali luce (indirizzabili DALI) per un massimo di 64 apparecchi, facile da configurare tramite app. Controllo aggiuntivo della luce costante e funzioni base di luce variabile, interfaccia a pulsanti per tutti e 2 i canali luce per la commutazione e la dimmerazione, controllo remoto tramite Smart Remote.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	Sopra intonaco
VPE1, EAN	4007841088835
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m²)
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione della luce costante ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Modalità normale / modalità test, Funzione TouchDIM
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

IR Quattro HD 24m DALI duo

Sopra intonaco
EAN 4007841 088835
Art. n. 088835




Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Altezza di montaggio max.	10,00 m

Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Campo di rilevamento

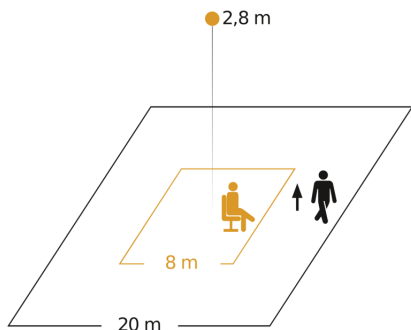

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

