Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro HD 24m DALI duo

Encastrement au plafond
EAN 4007841 088828
Réf. 088828



infrared sensor

max. 8m x 8m presence

HD
4800 zones

ideal 2,5 - 10 m

indoor sensor

2+1 light channels

10 - 1000 lux

5 sec - 60 min

iQ
IQ-mode

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage. Détecteur de présence infrarouge intelligent IR Quattro HD DALI duo avec de nombreuses fonctions supplémentaires, idéal pour les salles de classe, les bureaux paysagers et les parkings, hauteur de montage jusqu'à 10 m, avec 2 canaux d'éclairage (DALI adressable) pour jusqu'à 64 luminaires, facile à configurer via l'application. Régulation constante de la lumière supplémentaire et fonctions d'éclairage de base variables, interface de bouton-poussoir pour les 2 canaux d'éclairage pour la touche et la gradation, télécommandable via Smart Remote.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	120 x 120 x 119 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	Encastrement au plafond
UC1, Code EAN	4007841088828
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010

Hauteur de montage max.	10,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	8 x 8 m (64 m^2)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m^2)
Portée présence	8 x 8 m (64 m^2)
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Commande maître/esclave, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro HD 24m DALI duo

Encastrement au plafond
EAN 4007841 088828
Réf. 088828

Caractéristiques techniques


Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m

Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Composants du système

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 082123	Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2 blanc

Zone de détection

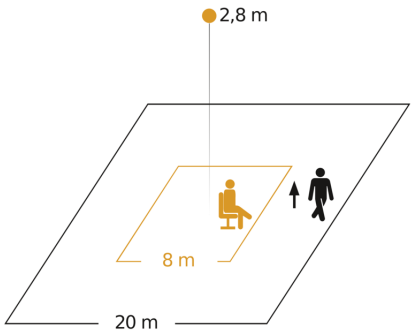

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 10,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

