

MD IR D180

COM1 - weiß
 EAN 4007841 066109
 Art.-Nr. 066109



- 2000 W
2000 W Max. (LED-fähig)
- Infrarot-Sensor
 180°
- 9 Zonen erfassbar
- Max. 9 m
- Ideal 2 m
- 2 - 1000 Lux
- 5 Sek - 60 Min
- Manuelle
 Übersteuerung
- IP54
- Teach
Teach mode

Funktionsbeschreibung

Der erste digital einstellbare Infrarot-Sensor für den Außenbereich. Der Bewegungsmelder MD IR D180 fügt sich dank flacher Bauform und dezentem Linsen-Design unauffällig in jede Umgebung ein. Auffällig ist dafür die bahnbrechende Technologie: Der Sensorbereich muss nicht erst zeitaufwändig abgestrichen werden. Die neun Erfassungszonen und die Sensor-Sensitivität sind bequem digital einstellbar. Unabhängig von der Gehrung erfasst der 180-Grad-Sensor in einem Radius von bis zu 9 m tangentiale und 6 m radiale Bewegungen gleichermaßen gut. Einstellung, Bedienung und Vernetzung per STEINEL Connect App und Bluetooth.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	42 x 116 x 116 mm	LED Lampen > 2 W < 8 W	250 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED Lampen > 8 W	500 W
Herstellergarantie	5 Jahre	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App	Eigenverbrauch	0,6 W
Mit Fernbedienung	Nein	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Variante	COM1 - weiß	Montagehöhe	1,80 – 2,5 m
VPE1, EAN	4007841066109	Montagehöhe max	2,50 m
Ausführung	Bewegungsmelder	optimale Montagehöhe	2 m
Anwendung, Ort	Außenbereich	Erfassungswinkel	180 °
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Flur / Gang, Innenbereich	Öffnungswinkel	90 °
		Unterkriechschutz	Ja
Farbe	Weiß	segmentweise Ausblendung	Ja
Farbe, RAL	9003	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite Radial	r = 6 m (57 m ²)
		Reichweite Tangential	r = 9 m (127 m ²)

MD IR D180

COM1 - weiß
 EAN 4007841 066109
 Art.-Nr. 066109



Technische Daten

Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Leuchtstofflampen EVG	500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W

Funktionen	Bewegungssensor, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Erfassungszonendefinition, Feedbackanzeige, Nachtsparmodus, Normal- / Testbetrieb, Nachbargruppenfunktion, Relais Ausgang, Lichtsensor
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


MD IR D180

COM1 - weiß

EAN 4007841 066109

Art.-Nr. 066109

Sensorerfassungsbereich

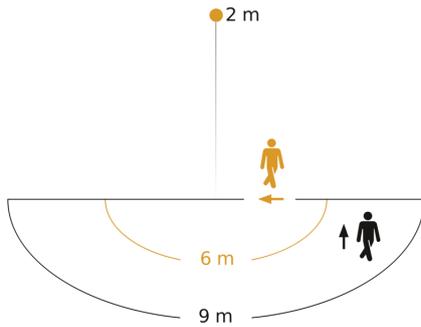


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

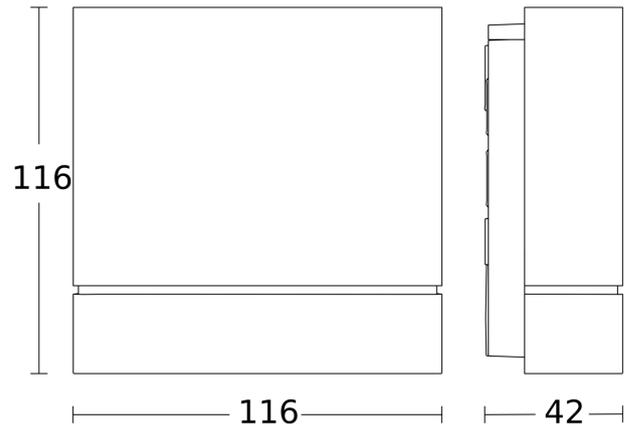

Schaltplan Master mit geschalteter Leuchte

