


MD IR D180

COM1 - wit
 EAN 4007841 066109
 art.nr. 066109

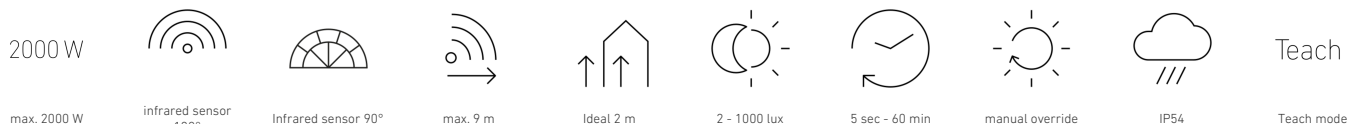

Functiebeschrijving

De eerste digitaal instelbare infraroodsensor voor buiten. De MD IR D180 bewegingsmelder past dankzij zijn vlakke design en onopvallende lensdesign onopvallend in elke omgeving. Wat opvalt is de baanbrekende technologie: het sensorgebied hoeft niet eerst te worden gescand, wat tijdrovend is. De negen detectiezones en de sensorgevoeligheid kunnen gemakkelijk digitaal worden ingesteld. Onafhankelijk van de looprichting detecteert de 180 graden-sensor tangentiële en 6 m radiale bewegingen even goed in een straal tot 9 m. De sensor kan ook worden gebruikt om andere bewegingen te detecteren. Instelling, bediening en netwerking via STEINEL Connect App en Bluetooth.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	42 x 116 x 116 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W
Met bewegingsmelder	Ja	Led-lampen > 8 W	500 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Instellingen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App	Eigen verbruik	0,6 W
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	COM1 - wit	Montagehoogte	1,80 – 2,5 m
VPE1, EAN	4007841066109	Montagehoogte max.	2,50 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, plaats	Buiten	Registratiehoek	180 °
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, hal / gang, Binnen	Openingshoek	90 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9003	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Ja
Montageplaats	wand	Mechanische instelling	Nee
		Reikwijdte radiaal	r = 6 m (57 m ²)

MD IR D180

COM1 - wit
 EAN 4007841 066109
 art.nr. 066109



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W


Reikwijdte tangentiaal	r = 9 m (127 m ²)
Functies	Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Definitie van het vangstgebied, Feedbackaanzeige, Nachtsparstand, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie, Relaisuitgang, Lichtsensor
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hooflicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Product categorie	Bewegingsmelder

MD IR D180

COM1 - wit
EAN 4007841 066109
art.nr. 066109




Registratiebereik

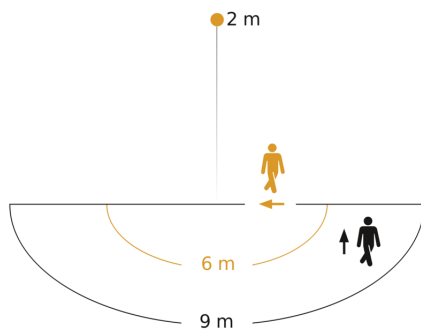

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

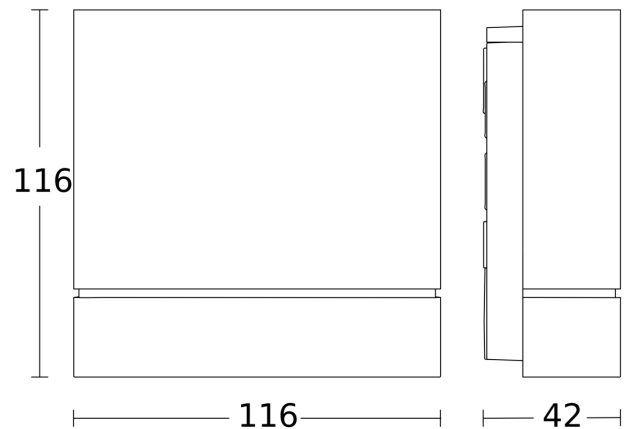

aansluitschema Master met geschakelde lamp

