

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

# RS PRO P1 flat

neutraal wit  
EAN 4007841 069698  
art.nr. 069698



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



connectable with  
master



IP54



energy saving



CE

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

## Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P1 flat laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de sensor-versie te koppelen. Vermogen: 8,2 W met 930 lm, 4000 K.

## Technische gegevens

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (Ø x H)         | 272 x 64 mm              |
| Met lampjes                | Ja, STEINEL led-systeem  |
| Met bewegingsmelder        | Nee                      |
| Fabrieksgarantie           | 5 jaar                   |
| Variant                    | neutraal wit             |
| VPE1, EAN                  | 4007841069698            |
| kleur                      | wit                      |
| Montageplaats              | wand, plafond            |
| Montage                    | Plafond                  |
| Slagvastheid               | IK03                     |
| Bescherming                | IP54                     |
| Beschermingsklasse         | II                       |
| Omgevingstemperatuur       | van -10 tot 40 °C        |
| Materiaal van de behuizing | kunststof                |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal          |
| Stroomtoevoer              | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Lichtstroom totaal product | 930 lm                   |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Sokkel                                 | zonder                 |
| Led-koelsysteem                        | Passive Thermo Control |
| Soft-lightstartfunctie                 | Ja                     |
| Hoofdlicht instelbaar                  | Nee                    |
| Koppeling via                          | Kabel                  |
| Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70) | 100.000 h              |
| Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80) | 73.000 h               |
| Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70) | >60.000 h              |
| Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80) | >60.000 h              |
| Zekering B10                           | 54                     |
| Zekering B16                           | 87                     |
| Zekering C10                           | 90                     |
| Zekering C16                           | 145                    |
| Vermogen                               | 8,2 W                  |

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

03.2025 Pagina 1 van 2

# RS PRO P1 flat

neutraal wit  
EAN 4007841 069698  
art.nr. 069698




## Technische gegevens


|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Totale efficiëntie van het product | 113 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                   | 4000 K               |
| Type lichtbron                     | Led niet vervangbaar |

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Index kleurweergave CRI                     | = 82                         |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1                          |
| Inschakelstroom, maximaal                   | 13 A                         |
| Bescherming, plafond                        | IP54                         |
| Product categorie                           | LED-binnenlamp zonder sensor |


## Maten

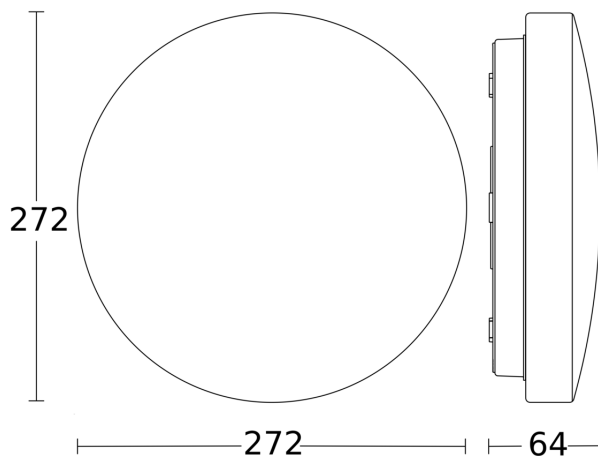

## aansluitschema Master



## aansluitschema Master/slave koppelin

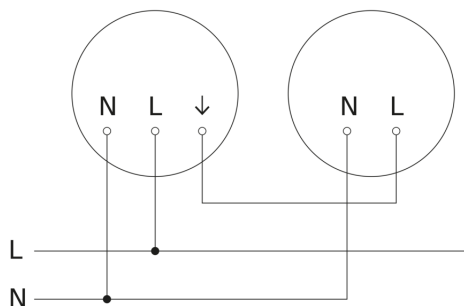

## aansluitschema Master/slave koppelin

