

RS PRO P1 flat S

neutraal wit
EAN 4007841 069674
art.nr. 069674



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



indoor



high frequency
sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



networkable via
cable



manual override



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



IP54

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO P1 flat S laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuisen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Betrouwbare registratie dankzij uiterst nauwkeurige 360° HF-sensor (8 m reikwijdte). Daarnaast worden altijd twee metalen schijven meegeleverd om de sensor in bepaalde richtingen verder te begrenzen. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 9,4 W met 965 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	272 x 64 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841069674
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	400 W
TL-lampen, ongecompenseerd	400 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA

RS PRO P1 flat S

neutraal wit
EAN 4007841 069674
art.nr. 069674



Technische gegevens

Montagehoogte max.	4,00 m
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m²)
Lichtstroom totaal product	965 lm
Totale efficiëntie van het product	103 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.

TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	800 VA
Led-lampen < 2 W	16 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	9,4 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO P1 flat S


neutraal wit

EAN 4007841 069674

art.nr. 069674




Registratiebereik

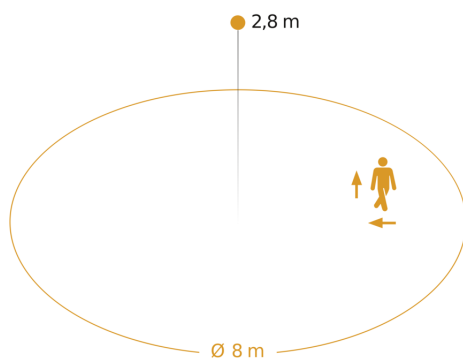


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

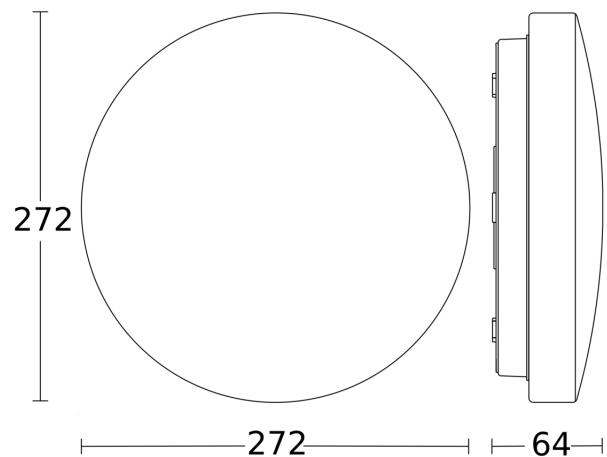


Lichtverdelingscurve



Vermogen	9,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	965 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



RS PRO P1 flat S


neutraal wit

EAN 4007841 069674

art.nr. 069674



aansluitschema master/master

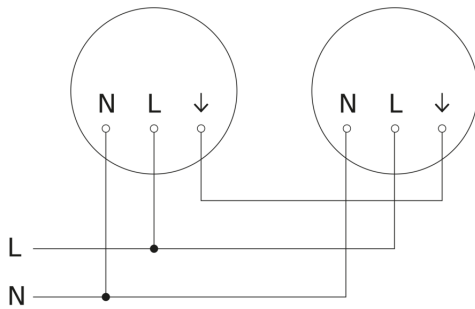

aansluitschema Master/slave koppelin

