

RS PRO P1

V3 neutraal wit
 EAN 4007841 056049
 art.nr. 056049



Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P1 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de sensor-versie te koppelen. Vermogen: 8,2 W met 974 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841056049
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	974 lm
Totale efficiëntie van het product	119 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar

Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Hoofdlucht instelbaar	Nee
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Vermogen	8,2 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A

RS PRO P1

V3 neutraal wit
EAN 4007841 056049
art.nr. 056049




Bescherming, plafond

IP54


Product categorie

LED-binnenlamp zonder sensor


Maten

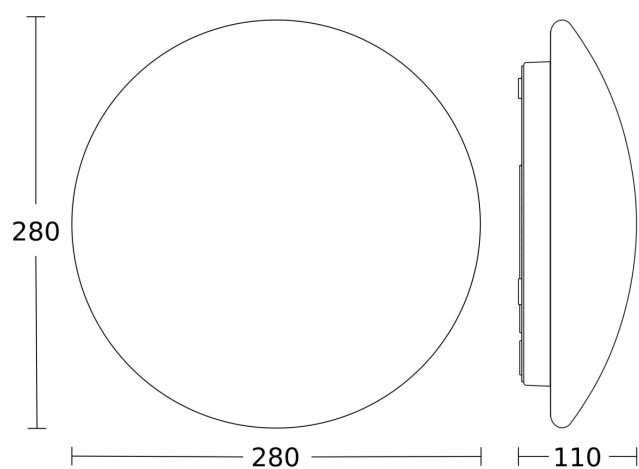

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

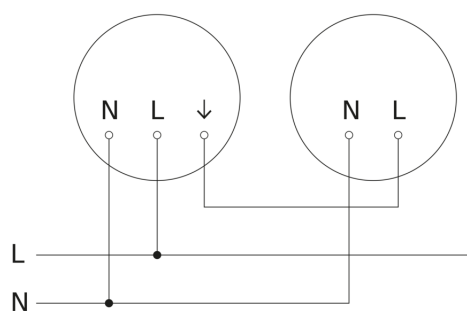

aansluitschema Master/slave koppelin

