

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P2 flat

Bianco neutro
EAN 4007841 069759
Art. n. 069759



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



connectable with
master



IP54



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P2 flat si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed è collegabile in rete via cavo con la versione sensore. Potenza: 14,1 W con 1684 lm, 4000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	322 x 68 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	Bianco neutro
VPE1, EAN	4007841069759
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flusso luminoso prodotto totale	1684 lm

Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce principale regolabile	No
Collegamento in rete via	Cavo
Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	73.000 h
Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protezione con fusibile B10	54
Protezione con fusibile B16	87
Protezione con fusibile C10	90
Protezione con fusibile C16	145
Potenza	14,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

RS PRO P2 flat


Bianco neutro
EAN 4007841 069759
Art. n. 069759




Dati tecnici

Efficienza totale del prodotto	119 lm/W	Corrente di accensione, massima	13 A
Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione, soffitto	IP54
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile	Categoria del prodotto	Lampada da interno LED senza sensore


Disegno

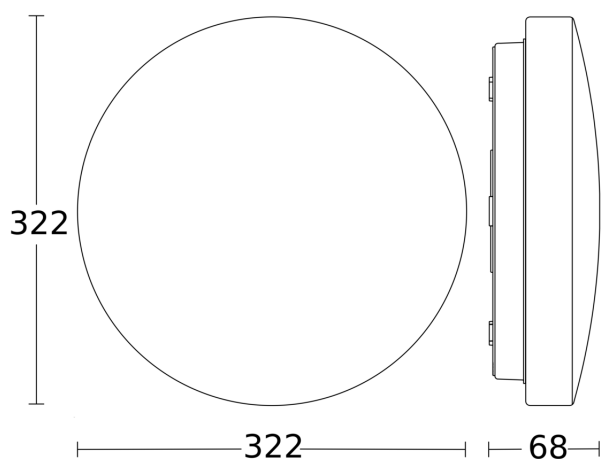

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

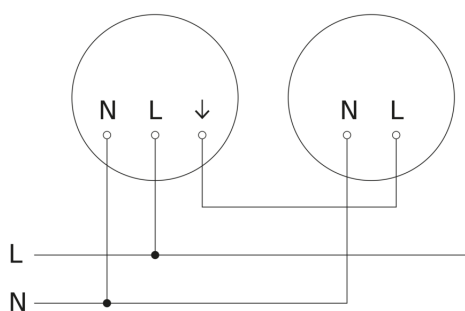

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

