

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO P2 flat

neutraal wit
EAN 4007841 069759
art.nr. 069759



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



connectable with
master



IP54



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P2 flat laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuisen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de sensor-versie te koppelen. Vermogen: 14,1 W met 1684 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	322 x 68 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841069759
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	1684 lm

Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Vermogen	14,1 W

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2025 Pagina 1 van 2

RS PRO P2 flat

neutraal wit
EAN 4007841 069759
art.nr. 069759




Technische gegevens


Totale efficiëntie van het product	119 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar

Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Product categorie	LED-binnenlamp zonder sensor


Maten

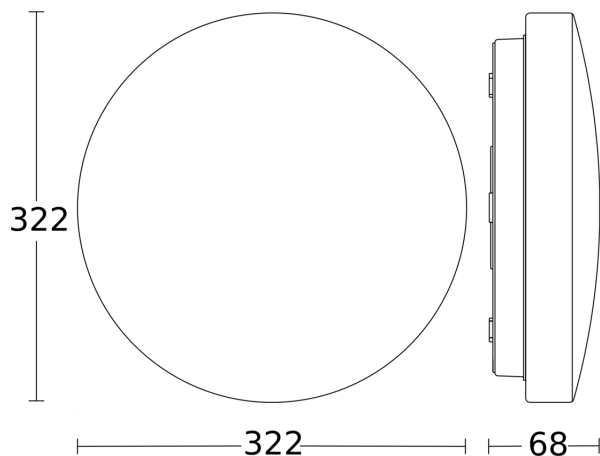

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

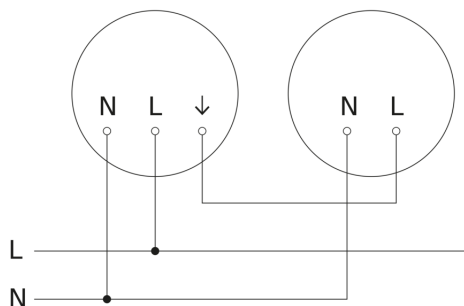

aansluitschema Master/slave koppelin

