

RS PRO P2 EM flat S

Noodverlichting - neutraal wit
 EAN 4007841 069711
 art.nr. 069711



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



indoor sensor



infrared sensor
360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



networkable via
cable



manual override



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



IP54

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De noodverlichtingsvariant RS PRO P2 flat S laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Betrouwbare registratie dankzij uiterst nauwkeurige 360° HF-sensor (8 m reikwijdte). Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 15,4 W met 1700 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	322 x 68 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Noodverlichting - neutraal wit
VPE1, EAN	4007841069711
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 30 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Funcities	Noodverlichtings conform EN 60598-2-22 gedurende 3 uur
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdsinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54

RS PRO P2 EM flat S

Noodverlichting - neutraal wit
 EAN 4007841 069711
 art.nr. 069711



Technische gegevens

Montagehoogte max.	4,00 m
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m²)
Lichtstroom totaal product	1700 lm
Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja


Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	800 VA
Led-lampen > 8 W	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	15,4 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Lichtstroom noodverlichting	38 lm
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO P2 EM flat S

Noodverlichting - neutraal wit
EAN 4007841 069711
art.nr. 069711




Registratiebereik

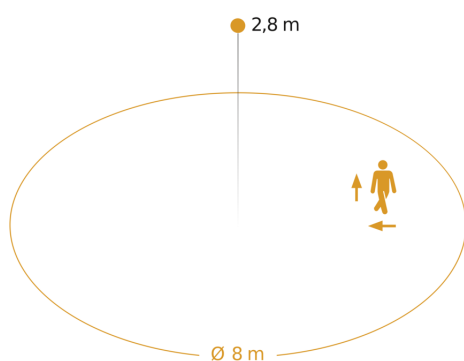


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

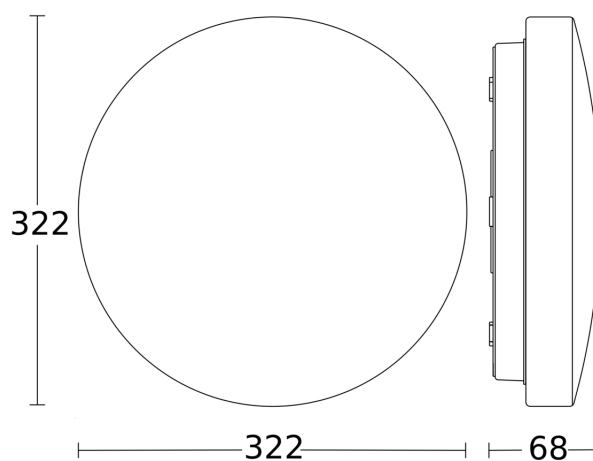


Lichtverdelingscurve



Vermogen	15,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1700 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master




RS PRO P2 EM flat S

Noodverlichting - neutraal wit
EAN 4007841 069711
art.nr. 069711



aansluitschema master/master

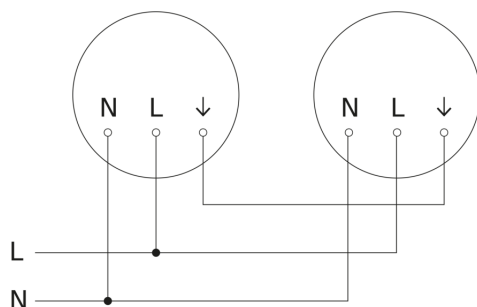

aansluitschema Master/slave koppelin

