

RS PRO P2

neutralweiß
EAN 4007841 056087
Art.-Nr. 056087



LED

4000 K



IP54



Softlichtstart

Vernetzbar mit
Master

Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

CE

Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Version ohne Sensor. Die RS PRO P2 integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Version mit Sensor vernetzbar. Leistung: 14,1 W mit 1708 lm, 4000 K.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	320 x 110 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	neutralweiß
VPE1, EAN	4007841056087
Farbe	Weiß
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstrom Gesamtprodukt	1708 lm

Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung via	Kabel
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Leistung	14,1 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

RS PRO P2

neutralweiß
EAN 4007841 056087
Art.-Nr. 056087



Technische Daten

Gesamtprodukt Effizienz	121 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar


Einschaltstrom, maximal	13 A
Schutzart, Decke	IP54
Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS PRO P2


neutralweiß
EAN 4007841 056087
Art.-Nr. 056087



Maßzeichnung

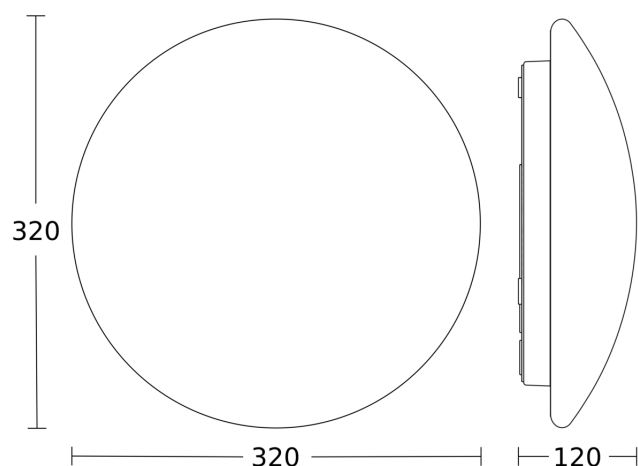


Lichtverteilungskurve




Leistung	14,1 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	1708 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

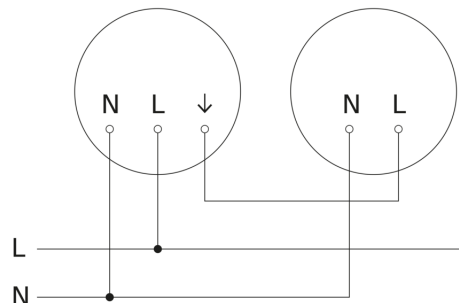

RS PRO P2

neutralweiß

EAN 4007841 056087

Art.-Nr. 056087



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

