

RS PRO P2

neutraal wit
EAN 4007841 056087
art.nr. 056087



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP54



soft light start



connectable with master



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P2 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de versie met sensor te koppelen. Vermogen: 14,1 W met 1708 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	320 x 110 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841056087
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	1708 lm

Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Vermogen	14,1 W

RS PRO P2

neutraal wit
EAN 4007841 056087
art.nr. 056087



Technische gegevens

Totale efficiëntie van het product	121 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar


Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Product categorie	LED-binnenlamp zonder sensor

RS PRO P2


neutraal wit
EAN 4007841 056087
art.nr. 056087



Maten

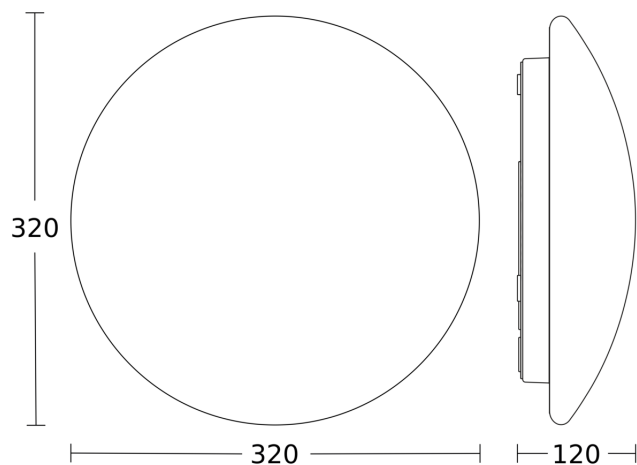


Lichtverdelingscurve




Vermogen	14,1 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1708 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

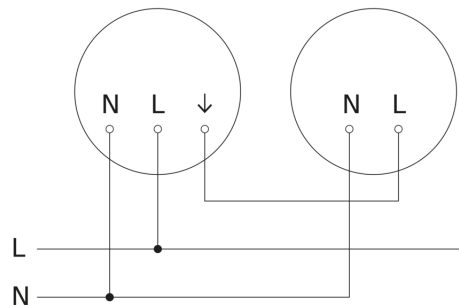

RS PRO P2

neutraal wit

EAN 4007841 056087

art.nr. 056087



aansluitschema Master/slave koppelin

