Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

# RS PRO P2 S

neutralweiß
EAN 4007841 056070
Art.-Nr. 056070

## Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die RS PRO P2 S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und höchster Effizienz. Zudem liegen immer zwei Metallblättchen bei, um den Sensor zu bestimmten Richtungen weiter einzugrenzen. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 15,4 W mit 1731 lm, 4000 K.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Ø x H) | 320 x 110 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | neutralweiß |
| VPE1, EAN | 4007841056070 |
| Farbe | Weiß |
| Montageort | Wand, Decke |
| Montageart | Decke |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 $m^2$) |

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Vernetzung via | Kabel |
| Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70) | 100.000 h |
| Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80) | 73.000 h |
| Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70) | 60.000 h |
| Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80) | 60.000 h |
| Absicherung B10 (ST) | 54 |
| Absicherung B16 (ST) | 87 |
| Absicherung C10 (ST) | 90 |
| Absicherung C16 (ST) | 145 |
| LED Lampen > 8 W | 250 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 88 µF |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 % |
| Leistung | 15,4 W |

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

# RS PRO P2 S

neutralweiß
EAN 4007841 056070
Art.-Nr. 056070

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Reichweite Tangential | Ø 8 m (50 $m^2$) |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 1731 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 112 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |

| | |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Einschaltstrom, maximal | 13 A |
| Schutzart, Decke | IP54 |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Innenleuchte |

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

# RS PRO P2 S

neutralweiß
EAN 4007841 056070
Art.-Nr. 056070

## Sensorerfassungsbereich

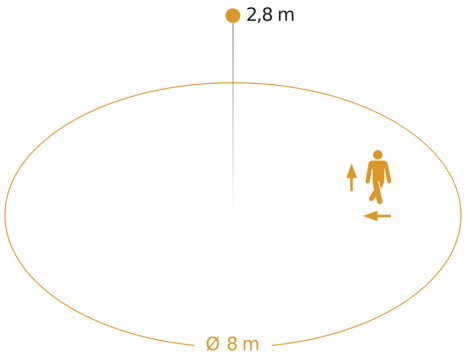


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

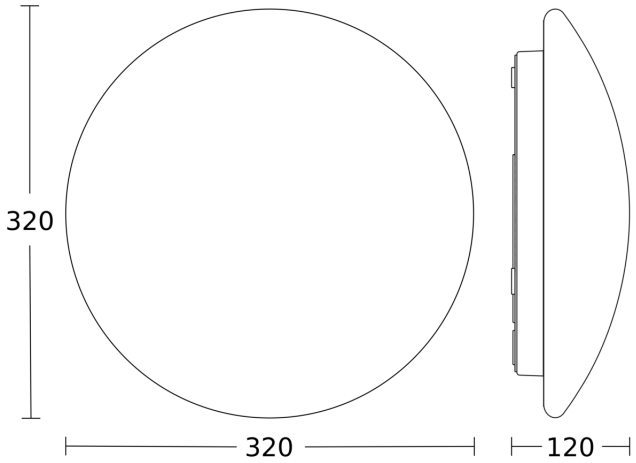


## Lichtverteilungskurve




| | |
|---|---|
| Leistung | 15,4 W |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1731 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |

## Schaltplan Master



# RS PRO P2 S

neutralweiß
EAN 4007841 056070
Art.-Nr. 056070

### Schaltplan Master-Master Vernetzung

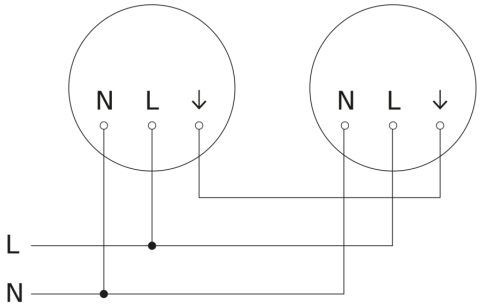

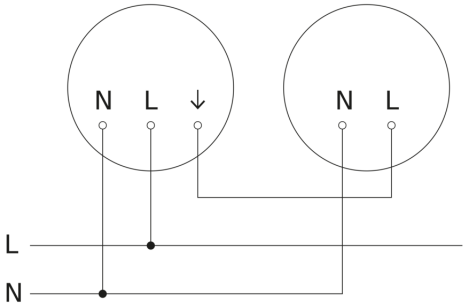
### Schaltplan Master-Slave Vernetzung