Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO P2 S

Notlicht - neutralweiß
EAN 4007841 058579
Art.-Nr. 058579





Hochfrequenz Sensor 360°



Ø 1 - 8 m



3000K warmweiß



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



10% Grundlicht



Softlichtstart

Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die Notlichtvariante der RS PRO P2 S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 15,4 W mit 1731 lm, 4000 K.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	320 x 110 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	Notlicht - neutralweiß
VPE1, EAN	4007841058579
Farbe	Weiß
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m

Funktionen	Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
LED Lampen > 8 W	250 W

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO P2 S

Notlicht - neutralweiß
EAN 4007841 058579
Art.-Nr. 058579

Technische Daten

Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m^2)	Leistung	15,4 W
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m^2)	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Lichtstrom Gesamtprodukt	1731 lm	Lichtstrom Notlicht	38 lm
Gesamtprodukt Effizienz	112 lm/W	Beleuchtung durch Notlicht-Modul	3 Std
Farbtemperatur	4000 K	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Einschaltstrom, maximal	13 A
Sockel	Ohne	Schutzart, Decke	IP54
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Erfassungswinkel	360 °
Softlichtstart	Ja	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte

Zubehör


EAN 4007841 006457	Ersatzakku für Notlicht P-Serie
EAN 4007841 063832	Ersatzhaube für RS PRO P2 S

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO P2 S


Notlicht - neutralweiß
EAN 4007841 058579
Art.-Nr. 058579

Sensorerfassungsbereich

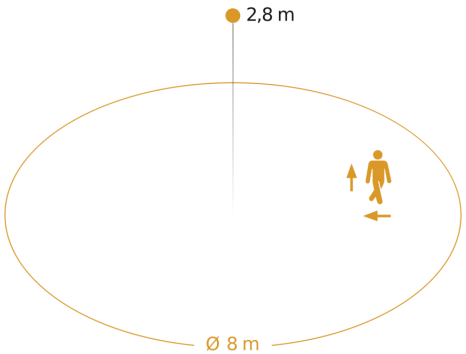


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

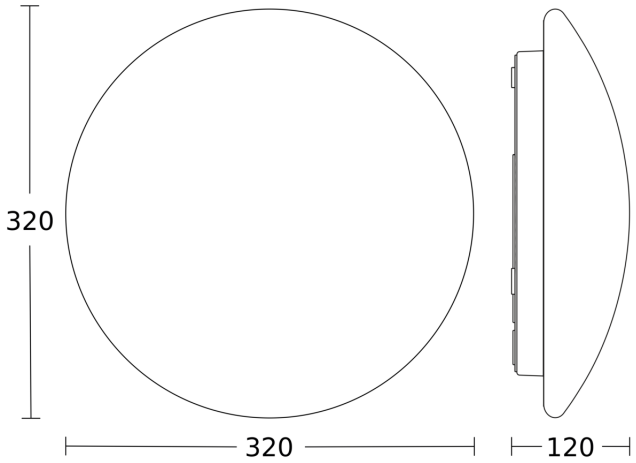


Lichtverteilungskurve



Leistung	15,4 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	1731 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control


Schaltplan Master



RS PRO P2 S

Notlicht - neutralweiß
EAN 4007841 058579
Art.-Nr. 058579

Schaltplan Master-Master Vernetzung

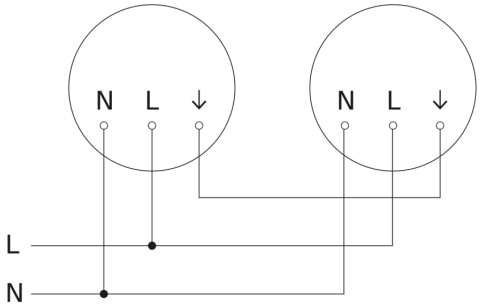

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

