

RS PRO P2 S

Noodverlichting - neutraal wit
 EAN 4007841 058579
 art.nr. 058579



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m

3000 K

3000K warm-white



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



10% basic
brightness

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De noodverlichtingsvariant RS PRO P2 S laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 15,4 W met 1731 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	320 x 110 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Noodverlichting - neutraal wit
VPE1, EAN	4007841058579
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 30 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m

Soft-lightstartfunctie	Ja
Funcities	Noodverlichtings conform EN 60598-2-22 gedurende 3 uur
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87

RS PRO P2 S

Noodverlichting - neutraal wit
 EAN 4007841 058579
 art.nr. 058579



Technische gegevens

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Lichtstroom totaal product	1731 lm
Totale efficiëntie van het product	112 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

Zekering C10	90
Zekering C16	145
Led-lampen > 8 W	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	15,4 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Lichtstroom noodverlichting	38 lm
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren


EAN 4007841 006457	Reservebatterij voor noodverlichting P-serie
EAN 4007841 063832	Reservekap voor RS PRO LED P2

RS PRO P2 S

Noodverlichting - neutraal wit
EAN 4007841 058579
art.nr. 058579




Registratiebereik

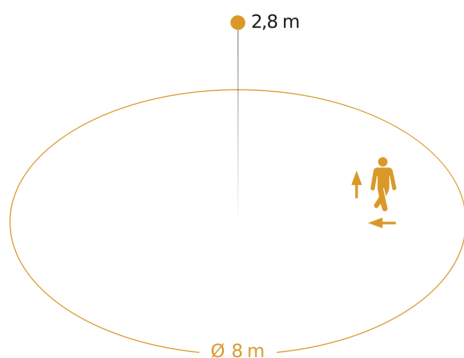


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

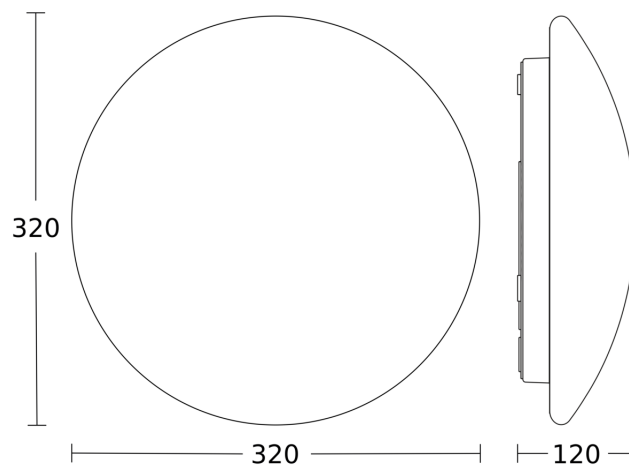


Lichtverdelingscurve



Vermogen	15,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1731 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master




RS PRO P2 S

Noodverlichting - neutraal wit
EAN 4007841 058579
art.nr. 058579



aansluitschema master/master

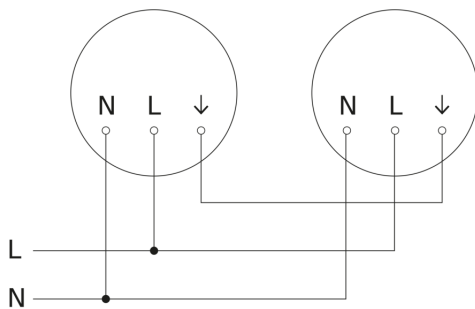

aansluitschema Master/slave koppelin

