

RS PRO P2

warmweiß

EAN 4007841 056094

Art.-Nr. 056094



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar

Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Version ohne Sensor. Die RS PRO P2 integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Version mit Sensor vernetzbar. Leistung: 14 W mit 1645 lm, 3000 K.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	320 x 110 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	warmweiß
VPE1, EAN	4007841056094
Farbe	Weiß
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstrom Gesamtprodukt	1645 lm
Gesamtprodukt Effizienz	117,5 lm/W

Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung via	Kabel
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Leistung	14 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Einschaltstrom, maximal	13 A

RS PRO P2

warmweiß
EAN 4007841 056094
Art.-Nr. 056094




Technische Daten


Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Schutzart, Decke	IP54
Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor


Maßzeichnung

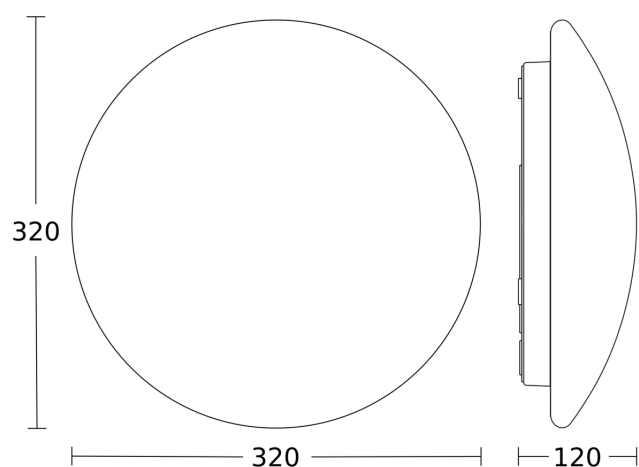

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

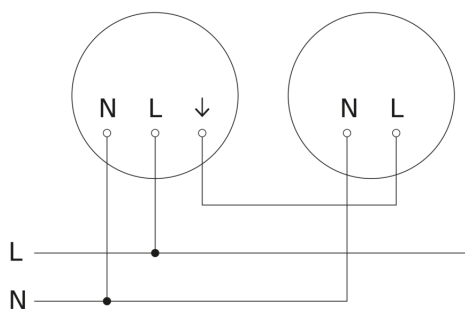

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

