

RS PRO P3

neutralweiß
 EAN 4007841 056124
 Art.-Nr. 056124



LED	4000 K					5 years			
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	4000K neutralweiß	IP54	Softlichtstart	Vernetzbar mit Master	Energie sparen	Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie	CE	ENEC 10	VDE

Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Version ohne Sensor. Die RS PRO P3 integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Version mit Sensor vernetzbar. Leistung: 17,8 W mit 2188 lm, 4000 K.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	400 x 142 mm	Socket	Ohne
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein	Softlichtstart	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre	Hauptlicht einstellbar	Nein
Variante	neutralweiß	Vernetzung via	Kabel
VPE1, EAN	4007841056124	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Farbe	Weiß	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	74.000 h
Montageort	Wand, Decke	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Montageart	Decke	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Schlagfestigkeit	IK03	Absicherung B10 (ST)	54
Schutzart	IP54	Absicherung B16 (ST)	87
Schutzklasse	II	Absicherung C10 (ST)	90
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C	Absicherung C16 (ST)	145
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Leistung	17,8 W
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Lichtstrom Gesamtprodukt	2188 lm		

RS PRO P3


neutralweiß
EAN 4007841 056124
Art.-Nr. 056124

Technische Daten


Gesamtprodukt Effizienz	123 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Einschaltstrom, maximal	13 A
Schutzart, Decke	IP54
Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor


Maßzeichnung

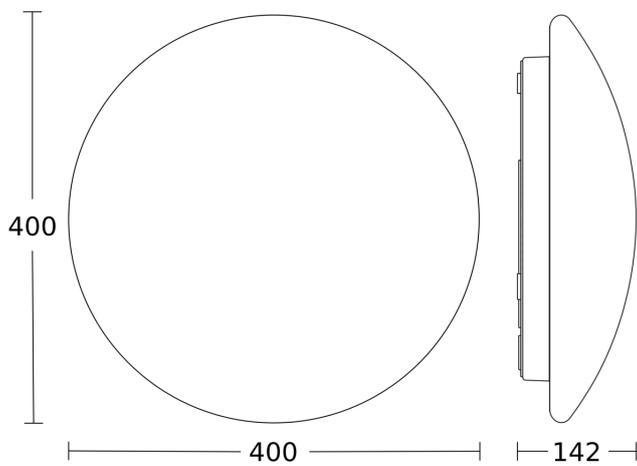

Schaltplan Master

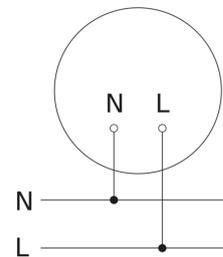

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

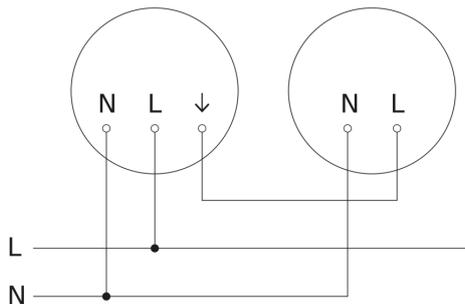

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

