

RS PRO P3

bl. neutre
EAN 4007841 056124
Réf. 056124



LED

4000 K



IP54



soft light start

connectable with
master

energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE



ENEC 10



VDE

30 years (Ø 4,5h /
day)

4000K neutral white

Description du fonctionnement

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire idéal pour l'intérieur existe en version sans détecteur. Le RS PRO P3 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile et sa technologie d'avenir. Une mise en réseau filaire avec la version avec détecteur est possible. Puissance : 17,8 W pour 2188 lm, 4000 K.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	400 x 142 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	bl. neutre
UC1, Code EAN	4007841056124
Coloris	blanc
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Plafond
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux lumineux total du produit	2188 lm

Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau via	Câble
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	74.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Fusible B10	54
Fusible B16	87
Fusible C10	90
Fusible C16	145
Puissance	17,8 W

RS PRO P3

bl. neutre
EAN 4007841 056124
Réf. 056124



Caractéristiques techniques

Efficacité totale du produit	123 lm/W
Température de couleur	4000 K
Ampoule	LED non interchangeable

Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	13 A
Indice de protection, plafond	IP54
Catégorie de produits	Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS PRO P3

bl. neutre
EAN 4007841 056124
Réf. 056124



Dessin dimensionnel

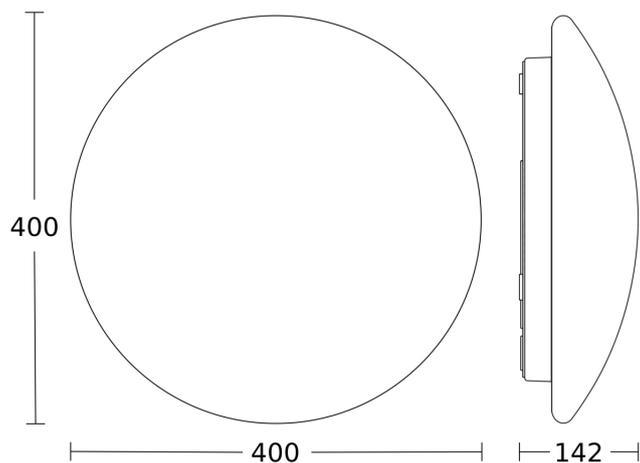


Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

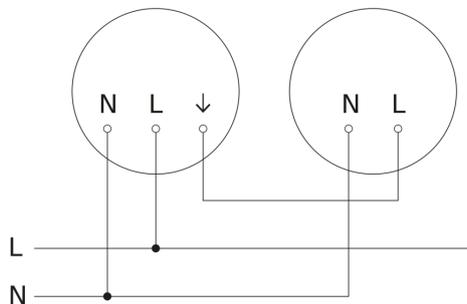


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

