

RS PRO P3

neutraal wit
EAN 4007841 056124
art.nr. 056124



LED

4000 K



IP54



soft light start

connectable with
master

energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE



ENEC 10



VDE

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P3 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de versie met sensor te koppelen. Vermogen: 17,8 W met 2188 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	400 x 142 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841056124
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	2188 lm

Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Vermogen	17,8 W

RS PRO P3

neutraal wit
EAN 4007841 056124
art.nr. 056124




Technische gegevens


Totale efficiëntie van het product	123 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar

Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Product categorie	LED-binnenlamp zonder sensor


Maten

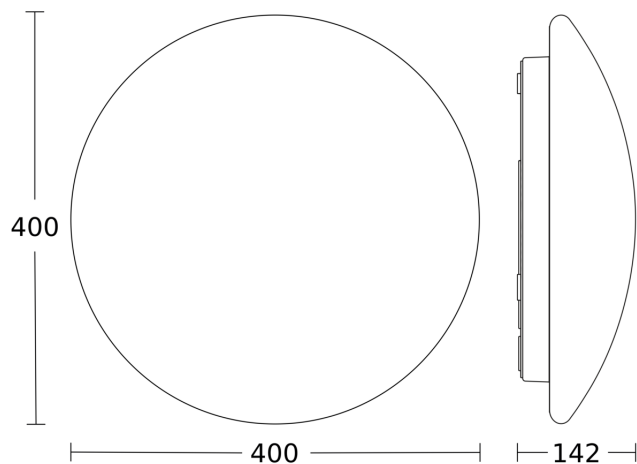

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

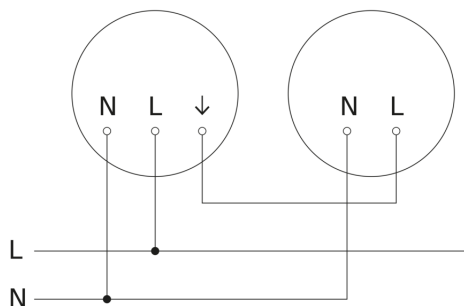

aansluitschema Master/slave koppelin

